



Harmony

Relais électromécaniques

Relais électromécaniques interfaces,
miniatures et de puissance



Harmony

Découvrez la gamme **Harmony**

Interface opérateur avancée et relais industriels

L'interface opérateur et les relais industriels **Harmony** améliorent l'efficacité opérationnelle et la disponibilité des équipements dans les applications industrielles et les applications de bâtiments. **Harmony** inclut des produits connectés intelligents et des terminaux périphériques qui visualisent, collectent et traitent les données, ce qui permet aux opérateurs de prendre des décisions éclairées.

Explorez nos offres

- Boutons-poussoirs et commutateurs **Harmony**
- Terminals pour opérateurs IHM **Harmony**, iPC et EdgeBox
- Dispositifs de signalisation **Harmony**
- Relais électriques **Harmony**
- Sécurité **Harmony**

Life Is On

Schneider
Electric

L'accès rapide à l'information produit

Obtenez les informations techniques sur un produit

Références		Modicon TM3					
		Modules d'extension d'E/S pour contrôleurs Modicon					
		Modules d'entrées/sorties analogiques					
		Modèles	Entrées et type de	Sorties et type de	Fonctions	Gamme de mes.	Précision
			Contrôle d'entrée	Contrôle de sortie		Température	Moins
						de 0 à 1000 °C	de 0,1
	16 entrées	16 entrées	16 x 0-5 VDC	-	16 sorties	0-20 mA	0,1%
		16 entrées	16 x 0-5 VDC	-	16 sorties	0-20 mA	0,1%
	16 entrées	16 entrées	16 x 0-5 VDC	-	16 sorties	0-20 mA	0,1%
		16 entrées	16 x 0-5 VDC	-	16 sorties	0-20 mA	0,1%
	16 entrées	16 entrées	16 x 0-5 VDC	-	16 sorties	0-20 mA	0,1%
		16 entrées	16 x 0-5 VDC	-	16 sorties	0-20 mA	0,1%
	16 entrées	16 entrées	16 x 0-5 VDC	-	16 sorties	0-20 mA	0,1%
		16 entrées	16 x 0-5 VDC	-	16 sorties	0-20 mA	0,1%

Chaque référence commerciale présentée dans un catalogue contient un hyperlien. Cliquez dessus pour obtenir les informations techniques du produit :

- > Caractéristiques, Encombrements, Montage, Schémas de raccordement et Courbes de performance.
- > Image du produit, Fiche d'instructions, Guide d'utilisation, Certifications du produit et Manuel de fin de vie.

Schneider Electric

Life to Go | Recherche des produits, liste documents en plus▼

PRODUITS - SOLUTIONS - SERVICES - ASSISTANCE - SOCIÉTÉ

Tous nos produits Automatismes et contrôle pour l'industrie Automatismes et commande / Automatismes de commande Automatismes de commande - Equipement Machine Modicon TM3

TM3AI2H

Modicon TM3 : module 2 entrées aria haute résolution, -15.0-10V, 0/4-20mA, via Afficheur plus ou caractérisation +

- Tarif HT France janvier 2019, hors éco contribution
- Déclat standard en plus soumise à la réglementation

Statut commercial
Commercialisation

Prix:
132,80 EUR
Débit de livraison**
2 jours

[Acheter sur le site](#)

[Accéder au catalogue](#)
[Assistance](#)

[Ajouter à Mes produits](#)

☐ Comparer


2 Fiche technique du produit 2 Manuel utilisateur 2 Catalogue 2 Document CAD/CAM

[Caractéristiques](#) Documents et téléchargements FAQ techniques Informations complémentaires

Principales

genre de produit Modicon TM3

Trouvez votre catalogue

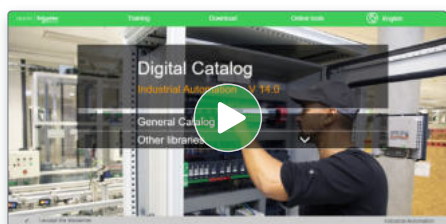

- > En seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux catalogues Automatismes et Contrôle industriel, en anglais et en français.
- > Accéder au catalogue digital d'Automatismes et Contrôles [Digi-Cat Online](#).

[illegible]

- Des catalogues toujours à jour
- Accès aux sélecteurs de produits et aux photos 360
- Recherche optimisée par référence commerciale

Choisissez la formation



- > Trouvez la [formation](#) adaptée à votre besoin sur notre site web mondial.
- > Localisez le lieu de la formation avec notre [sélecteur](#).

[illegible]

Présentation générale

- Relais RSL pour le gain de place [page 3](#)
- Relais RXG pour la fiabilité [page 3](#)
- Relais RXM pour le contrôle des automatismes [page 4](#)

Guide de choix des relais embrochables et des relais à fixation par brides [page 5](#)

Relais interfaces étroits RSL

■ Présentation

- Présentation de l'offre [page 11](#)
- Description des relais [page 11](#)
- Description des embases [page 11](#)

■ Références

- Relais interfaces étroits pré-montés [page 12](#)
- Relais interface étroits à assembler par vos soins [page 12](#)
- Accessoires pour embases [page 12](#)

Relais interfaces RSB

■ Présentation

- Présentation de l'offre [page 13](#)
- Description des embases [page 13](#)

■ Références [page 14](#)

- Relais interfaces pré-montés [page 14](#)
- Relais interface à assembler par vos soins [page 15](#)
- Embases avec contacts séparés et raccordement par connecteur [page 15](#)
- Modules de protection [page 15](#)
- Accessoires [page 16](#)

Relais interfaces RXG

■ Présentation

- Présentation de l'offre [page 17](#)
- Description du relais [page 17](#)
- Description des embases [page 17](#)

■ Références [page 18](#)

- Relais interfaces pré-montés [page 18](#)
- Relais interface à assembler par vos soins [page 18](#)
- Embases avec contacts séparés, raccordement par connecteur
à vis et étrier intégré [page 20](#)
- Modules de protection [page 20](#)
- Accessoires [page 20](#)

Relais miniatures RXM

■ Présentation

- Présentation de l'offre [page 21](#)
- Description du relais [page 21](#)
- Description des embases [page 22](#)

■ Références [page 23](#)

- Relais interfaces pré-montés [page 23](#)
- Relais miniatures à assembler par vos soins [page 24](#)
- Embases [page 25](#)
- Modules de protection [page 25](#)
- Relais temporisés [page 25](#)
- Accessoires [page 26](#)

Relais hermétiquement scellés 782H

■ Présentation

□ Présentation de l'offre	page 27
□ Description du relais	page 27
□ Description des embases	page 27

■ Références

□ Relais hermétiquement scellés 782H	page 28
□ Embases	page 28
□ Modules d'embase	page 28
□ Accessoires d'embase	page 28

Relais de puissance 725

■ Présentation

□ Présentation de l'offre	page 29
□ Description du relais	page 29
□ Description des embases	page 29

■ Références

□ Relais de puissance 725	page 30
□ Embases	page 30
□ Modules d'embase	page 30
□ Accessoires d'embase	page 30

Relais de puissance RPM

■ Présentation

□ Présentation de l'offre	page 31
□ Description du relais	page 31
□ Description des embases	page 31

■ Références

□ Relais de puissance à assembler par vos soins	page 32
□ Embases	page 33
□ Modules de protection	page 33
□ Module temporisateur	page 33
□ Accessoires	page 34

Relais universels RUM

■ Présentation

□ Présentation de l'offre	page 35
□ Description du relais	page 35
□ Description des embases	page 36

■ Références

□ Relais universels à assembler par vos soins	page 37
□ Embases	page 38
□ Modules de protection	page 38
□ Module temporisateur	page 38
□ Relais temporisés	page 38
□ Accessoires	page 38

Relais de puissance RPF

■ Présentation

■ Références

Présentation technique

■ Relais

■ Modules de protection

Index

■ Index des références

Harmony Relais électromécaniques

Utilisés pour augmenter le nombre de contacts d'entrée et de sortie ou pour permettre le contrôle du traitement logique

Les relais RSL sont des relais modulaires compacts conformes aux normes internationales IEC/EN 61810-1, UL508, CSA C22.2 N° 14 et EAC.

L'offre de relais Harmony propose des relais électromécaniques interfaces, miniatures, universels et de puissance, de 1 à 4 contacts "OF" et jusqu'à 30 A. Ces relais électromécaniques permettent de réduire la taille des armoires tout en renforçant la fiabilité des machines.


Relais RSL pour une plus grande compacité

Flexibilité de l'offre

- > Disponible comme produit à référence unique (relais + embase) ou comme produit à assembler par vos soins
- > Grand choix d'embases de ~ 12 à 230 V
- > Contacts de type standard ou bas niveau.

Performances accrues

- > Embases avec circuit de protection intégré contre l'inversion de polarité
- > Relais conçus pour les applications exigeant un pouvoir de coupure élevé ou un courant bas niveau
- > DEL de visualisation de la mise sous tension et de l'état du relais.

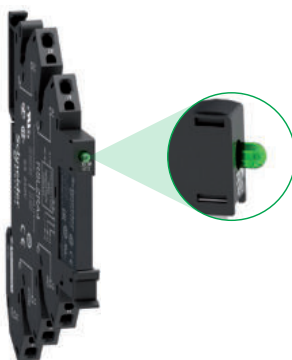


DEL de visualisation de l'état du relais RSL

Simplicité de l'installation et du câblage

- > Levier de verrouillage/déverrouillage pour le retrait et remplacement du relais
- > Montage simple sur profilé DIN et accessoires "peigne souple"
- > Raccordement des embases au choix : connecteur à vis ou borne à ressort.



Connecteur à vis



Borne à ressort

Relais RXG pour une plus grande fiabilité

Offre complète

Les relais RXG offre un large choix de tensions de bobine, de $\sim$ 6 V à 110 V et de $\sim$ 24 V à 230 V. Ils sont disponibles avec ou sans bouton Test verrouillable, DEL et capot basique.



Facilité de montage et d'utilisation

Ce sont les relais les plus récents équipés du bouton Test à verrouillage immédiat. Les broches Faston se montent rapidement et en toute sécurité. L'embase étroite de 16 mm/0,629 in. pour 2 "OF" permet de gagner de la place sur le panneau.



Bouton Test à verrouillage immédiat

Harmony RXG → Tout nouveau relais interface à être équipé de la fonction test simple

Relais RXG pour une plus grande fiabilité (suite)

Relais extensibles

Il est possible de compléter les relais RXG par des modules de protection (diode, diode avec DEL, varistance avec DEL et circuit RC).



Les relais industriels RXM présentent de nouvelles caractéristiques permettant de faciliter et d'améliorer le contrôle d'automatismes simples ou complexes.

Relais RXM pour les automatismes


Sélection simple

- > Choix élargi de contacts (2, 3 et 4 "OF")
- > Nombreuses options de tensions de commande et différents types d'embases.



Facilité d'utilisation

- > Bouton Test à verrouillage immédiat
- > Indicateur mécanique de l'état des contacts
- > DEL de visualisation de mise sous tension.




DEL de visualisation de l'état du relais

Installation simple

- > Temps de câblage réduit de 64 % grâce aux embases "push-in" (sans tournevis)
- > Embases pour un montage sur profilé DIN ou sur panneau, facilité par le peigne de raccordement
- > Montage direct avec profilé DIN ou adaptateur de bride.

Conçu pour la performance

- > Éco-conception pour satisfaire aux normes RoHS et REACH
- > Extension avec des modules de protection à la carte
- > Embase "push-in" résistant à une force de traction maximale de 223,75 N, pour assurer la fiabilité dans les environnements vibratoires.

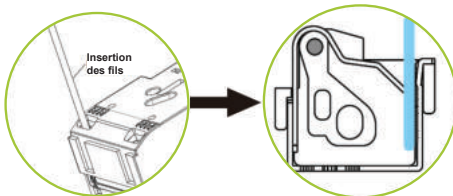

Borne "push-in" : insertion sans outil

Nota : la gamme de relais Zelio a changé de nom en 2020 pour devenir Harmony. Le calendrier pour chaque gamme étant différent, la gamme Zelio et la gamme Harmony seront toutes deux présentées sur les fiches produits et les emballages pendant la période de transition.

Harmony Relais électromécaniques


Relais électromécaniques interfaces, miniatures et de puissance

Type de produit		Relais embrochables	
		Relais interfaces	
			
Nombre et type de contacts/courant thermique conventionnel (lth sur contact "F")		1 "OF"/10 A 2 "OF"/5 A	
Tension de commande		24...230 V	
		6...110 V	
Type de broches		Plates (type Faston)	
Tension d'emploi		Jusqu'à 250 V ~/30 V ---	
Durabilité (cycles de manœuvre par heure)		Électrique, charge résistive Mécanique, sans charge	
		100 000	
		10 000 000 pour bobine AC 10 000 000 pour bobine DC	
Fonctions		DEL	
		Indicateur mécanique	
		Bouton test	
		Type de contact	
Accessoires		Adaptateurs de montage sur profilé DIN Adaptateurs de montage avec patte de fixation	
		Non	
		Non	
Références		RXG●●●● (1)	
Pages		18	

Type d'embases correspondantes		Embases					
							
Type des contacts		Séparés				Mixés	
Raccordement		Connecteur à vis		Bornes "push-in"		Connecteurs vis-étrier	
Accessoires	Modules de protection	Oui		Oui		Non	
	Module temporisateur	Non		Non		Non	
	Étriers de maintien	Oui (plastique, intégrés)					
	Étiquette de repérage d'embase	Oui		Oui		Non	
	Peigne de raccordement	Oui, 8 pôles		Oui, 2 pôles		Non	
Courant thermique conventionnel (lth)		10 A	5 A	10 A	5 A	10 A	5 A
Références		RGZE1S35M	RGZE1S48M	RGZE05P	RGZE08P	RGZE05E	RGZE08E
Pages		20					

(1) Les relais interfaces étroits pré-montés RSL1PV●● et RSL1PR●● (relais de type standard + embase), RSB (relais + embase + bride + module de protection + étiquette) et RXG (relais + embase + module de protection) sont également disponibles.

(2) Pour l'utilisation du relais RSB1A160●● avec l'embase RSZE1S48M ou RSZE08P, il est nécessaire de réaliser une liaison entre bornes.

Relais embrochables		Relais interfaces	
			
1 "OF"/6 A		1 "OF"/16 A 1 "OF"/12 A 2 "OF"/8 A	
-		24...240 V	
12...60 V		6...110 V	
Plates (type PCB, renforcées)		Plates (type PCB)	
Jusqu'à 250 V ~/ 30 V -			
60 000		100 000	
10 000 000		30 000 000	
Non		Oui (avec modules de protection)	
Non			
Non			
Standard et de bas niveau		Standard	
Non			
Non			
RSL1●B4●D (1)		RSB●●●●●● (1)	
12		14	

Embases avec DEL et circuit de protection		Embases sans DEL			
					
Séparés		Séparés			
Connecteur à vis	Bornes à ressort	Connecteur à vis		Bornes "push-in"	
Non	Non	Oui		Oui	
Non	Non	Non		Non	
Non	Non	Oui		Oui (plastique, intégrés)	
Oui	Oui	Oui		Oui	
Oui, 20 pôles	Oui, 20 pôles	Oui, 8 pôles		Oui, 2 pôles	
6 A	6 A	12 A	(2 bornes) × 10 A (2)	12 A	(2 bornes) × 10 A (2)
RSLZV●●	RSLZR●●	RSZE1S35M	RSZE1S48M	RSZE05P	RSZE08P

12

14

Harmony Relais électromécaniques

Relais électromécaniques interfaces, miniatures et de puissance

Type de produit	Relais embrochables
	Relais miniatures
	
Nombre et type de contacts/courant thermique conventionnel (lth sur contact "F")	2 "OF"/12 A 3 "OF"/10 A 4 "OF"/6 A 4 "OF"/3 A (bas niveau)
Tension de commande	24...240 V 12...220 V
Type de broches	Plates (type Faston)
Tension d'emploi	Jusqu'à 250 V ~/30 V ---
Durabilité	Électrique, charge résistive (cycles de manœuvre par heure) Mécanique, sans charge
Fonctions	DEL Indicateur mécanique Bouton test Type de contact
Accessoires	Adaptateurs de montage sur profilé DIN Adaptateurs de montage avec patte de fixation
Références	RXM●●●●● (1)
Pages	23

Type d'embases correspondantes	Embases sans DEL
	
Type des contacts	Mixés
Raccordement	Connecteur à vis
Accessoires	Connecteurs vis-étrier
	Oui
	Non
	Oui
	Oui
	Oui
	Non
Courant thermique conventionnel (lth)	10 A
Références	RXZE2M114M
Pages	25

(1) Les relais miniatures pré-montés RXM (relais + embase + bride + étiquette) sont également disponibles.

(2) Sauf pour les embases RXZE2S11●M : 10 A.

(3) À utiliser uniquement avec les embases spécifiées.

Relais embrochables
Relais hermétiquement scellés

4 "OF"/5 A 4 "OF"/3 A (bas niveau) 2 "OF"/5 A
6...240 V 6...110 V
Plates (type embrochable) (3)
Jusqu'à 240 V ~/30 V ---
100 000 10 000 000
Non
Non
Non
Standard et de bas niveau
Non
Non
782X●XH●●● (3)
28

Embases

Mixés
Connecteur à vis
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
10 A
70-782E14-1
28

(1) Les relais miniatures pré-montés RXM (relais + embase + bride + étiquette) sont également disponibles.

(2) Sauf pour les embases RXZE2S11●M : 10 A.

(3) À utiliser uniquement avec les embases spécifiées.

Harmony Relais électromécaniques

Relais électromécaniques interfaces, miniatures et de puissance

Type de produit	Socle d'embase embrochable			Socle pour montage sur panneau/profilé DIN avec broches plates (type Faston)	Socle pour montage sur panneau/profilé DIN avec bornes à vis
Relais de puissance					
					
Nombre et type de contacts/courant thermique conventionnel (lth sur contact "F")	1 "F"/30 A 2 "F"/25 A				
Tension de commande	24...240 V 12...24 V				
Type de broches	Plates (type Faston)			Plates (type Faston)	À vis
Tension d'emploi	Jusqu'à 277 V ~/ 30 V ---				
Durabilité	100 000				
(cycles de manœuvre par heure)	5 000 000				
Fonctions	DEL			Oui	Oui
	Indicateur mécanique			Oui	Non
	Bouton test			Oui, verrouillable	Oui, non verrouillable
	Type de contact			Standard	Oui, non verrouillable
Accessoires	Adaptateurs de montage sur profilé DIN			Non	—
	Adaptateurs de montage avec patte de fixation			Non	—
Références	725●XX●BM4L-●			725●XX●BC3ML-●	725●XX●SC3ML-●
Pages	30				

Type d'embases correspondantes		Embase	
			
Type des contacts	Séparés	—	
Raccordement	Connecteur à vis	—	
Accessoires	Modules de protection	Oui	—
	Module temporisateur	Non	—
	Étriers de maintien	Oui	—
	Étiquette de repérage d'embase	—	—
	Peigne de raccordement	Non	—
Courant thermique conventionnel (lth)	30 A	—	
Références	70-725-1	—	
Pages	30	—	

(1) 100 000 pour RPM1 et RPM2 ; 60 000 pour RPM3 et RPM4.
(2) 30 A en cas de montage avec un espace de 13 mm (0,51 in.) entre deux relais et 25 A en cas de montage côte à côte sans espace.

Nota : la gamme de relais Zelio a changé de nom en 2020 pour devenir Harmony. Le calendrier pour chaque gamme étant différent, la gamme Zelio et la gamme Harmony seront toutes deux présentées sur les fiches produits et les emballages pendant la période de transition.

Relais embrochables		Relais à fixation par brides	
Relais de puissance	Relais universels		Relais de puissance
			
1 "OF"/15 A 2 "OF"/15 A 3 "OF"/15 A 4 "OF"/15 A	2 "OF"/10 A 3 "OF"/10 A	2 "OF"/10 A 3 "OF"/10 A	2 "F"/30 A (2) 2 "OF"/30 A (2)
	24...230 V		
12...110 V	12...220 V	12...110 V	12...24 V
Plates (type Faston)	Cylindriques	Plates (type Faston)	Plates (type Faston)
Jusqu'à 270 V ~/ 28 V ---	Jusqu'à 277 V ~/30 V ---		Jusqu'à 277 V ~/28 V ---
100 000 (1)	100 000		100 000
10 000 000	5 000 000		5 000 000
Oui (selon version)	Oui (selon version)		—
Oui	Oui		—
Oui, verrouillable	Oui, verrouillable		—
Standard	Bas niveau (selon version)	Standard	—
Oui	Non		—
Oui	Non		—
RPM●●●●	RUM●●●●●		RPF●●●●
32	37		40




Embases sans DEL		Embases sans DEL		
				
Mixés	Mixés	Séparés		—
Connecteurs vis-étrier	Connecteur à vis			—
Oui	Oui			—
Oui (pour 3 et 4 pôles)	Oui			—
Oui (sur embase RPZF1)	Oui			—
Oui	Oui			—
Non	Non	Oui, 2 pôles		—
16 A	12 A			—
RPZF●	RUZC●M	RUZSC●M	RUZSF3M	—
33	38			—

Présentation de l'offre

Les relais interfaces étroits **RSL** présentent l'avantage d'avoir un encombrement réduit et un design modulaire. Leur faible largeur (6 mm/0,236 in.) permet des gains de place lors du montage sur profilé DIN en fond d'armoire.

Les relais **RSL** sont disponibles sous deux formes :

- **Offre pré-montée** : une référence unique comprenant un relais standard monté sur son embase
 - L'embase intègre en standard un circuit de protection (contre l'inversion de polarité et la surtension) et une DEL de visualisation.
 - Deux types de connecteurs sont disponibles pour le raccordement des fils : connecteurs à vis ou bornes à ressort.
 - Cette solution pré-montée couvre une large plage de tension d'utilisation allant de 12 à 230 V.
- **Offre à assembler par vos soins** :
 - Selon le besoin, choisir le relais (standard ou bas niveau) et l'embase en fonction de la tension d'utilisation de votre application.
 - Pour la maintenance : un relais étroit **RSL** peut être remplacé sans décâblage de l'embase.

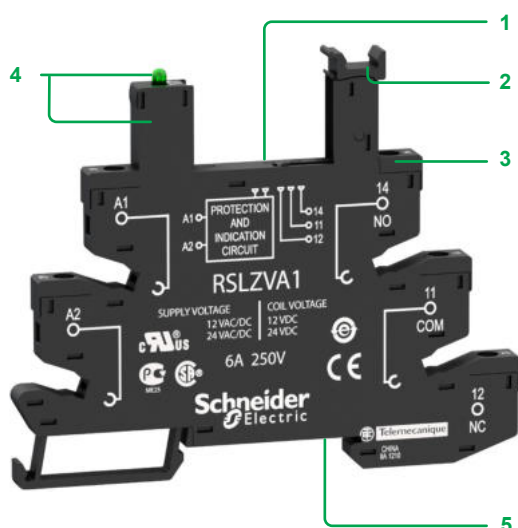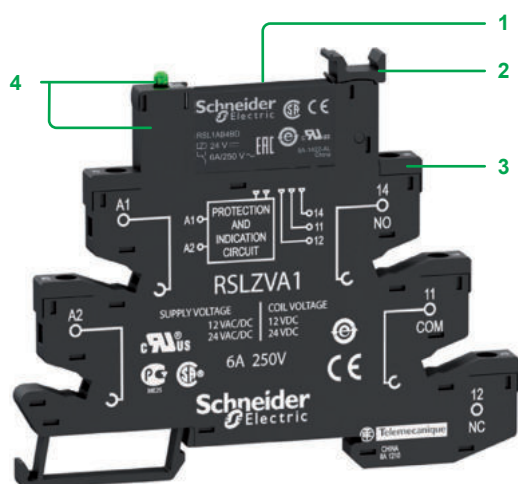

Description des relais

Relais interfaces étroits RSL pré-montés

- 1 Relais standard 6 A avec 1 contact "OF".
- 2 Levier pour un maintien ou une extraction facile du relais de son embase.
- 3 Embases : raccordement des fils par connecteurs à vis ou par bornes à ressort.
- 4 Circuit de protection et DEL de visualisation intégrés pour toutes les embases.

Relais interface étroit RSL

- 1 Cinq broches plates renforcées (type PCB).

Description des embases

Embases pour relais interface étroits RSL

- 1 Cinq contacts femelles pour les broches du relais.
- 2 Levier de maintien avec étiquette de repérage.
- 3 Raccordement des fils par connecteurs à vis ou par bornes à ressort.
- 4 Circuit de protection et DEL de visualisation intégrés dans l'embase.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN.

PF120337



RSL1PVBU

PF120338



RSL1PRPU

PF120331



RSL1AB4ND

PF090209



RSLZVA

PF090210



RSLZRA

PF121806



RSLZ2

PF121804



RSLZ3

Relais interfaces étroits pré-montés

Relais montés sur embase équipée d'une DEL et d'un circuit de protection (vente par quantité indivisible de 10)

1 contact "OF" - Courant thermique (Ith) 6 A

Tension de commande V	Référence unitaire pré-montée	Composants dans la référence unitaire pré-montée		Masse kg/lb
		Relais	Embase (avec DEL)	
Type d'embase avec bornes à vis				
~/~ 12	RSL1PVJU	RSL1AB4JD	RSLZVA1	0,031/0,068
~/~ 24	RSL1PVBV	RSL1AB4BD	RSLZVA1	0,031/0,068
~/~ 48	RSL1PVEU	RSL1AB4ED	RSLZVA2	0,031/0,068
~/~ 110	RSL1PVFU	RSL1AB4ND	RSLZVA3	0,031/0,068
~/~ 230	RSL1PVPU	RSL1AB4ND	RSLZVA4	0,031/0,068

Type d'embase avec bornes à ressort

~/~ 12	RSL1PRJU	RSL1AB4JD	RSLZRA1	0,029/0,064
~/~ 24	RSL1PRBU	RSL1AB4BD	RSLZRA1	0,029/0,064
~/~ 48	RSL1PREU	RSL1AB4ED	RSLZRA2	0,029/0,064
~/~ 110	RSL1PRFU	RSL1AB4ND	RSLZRA3	0,029/0,064
~/~ 230	RSL1PRPU	RSL1AB4ND	RSLZRA4	0,029/0,064

Relais interfaces étroits à composer par le client

Relais à broches plates renforcées (type PCB)

1 contact "OF" - Courant thermique (Ith) 6 A


Tension de commande V	Standard		Bas niveau	
	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
~/~ 12	RSL1AB4JD	0,006/0,013	RSL1GB4JD	0,006/0,013
~/~ 24	RSL1AB4BD	0,006/0,013	RSL1GB4BD	0,006/0,013
~/~ 48	RSL1AB4ED	0,006/0,013	RSL1GB4ED	0,006/0,013
~/~ 60	RSL1AB4ND	0,006/0,013	RSL1GB4ND	0,006/0,013

Embases équipées d'une DEL et d'un circuit de protection (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	Pour relais	Type d'embase		Borne à ressort	
		Connecteur à vis	Borne à ressort	Référence unitaire	Masse kg/lb
~/~ 12	RSL1●B4JD RSL1●B4BD	RSLZVA1	0,025/0,055	RSLZRA1	0,023/0,051
~/~ 24					
~/~ 48	RSL1●B4ED RSL1●B4ND	RSLZVA2	0,025/0,055	RSLZRA2	0,023/0,051
~/~ 60					
~/~ 110	RSL1●B4ND	RSLZVA3	0,025/0,055	RSLZRA3	0,023/0,051
~/~ 230		RSLZVA4	0,025/0,055	RSLZRA4	0,023/0,051

Accessoires pour embases

Désignation	À utiliser avec	Vente par Q. indiv.	Référence	Masse kg/lb
Étiquettes à clipser (planche de 64 étiquettes)	Toutes les embases	2	RSLZ5	0,001/0,002
Peigne de raccordement (barrette de 20 pôles)	Toutes les embases	10	RSLZ2	0,003/0,007
Cloison de séparation	Toutes les embases	10	RSLZ3	0,001/0,002

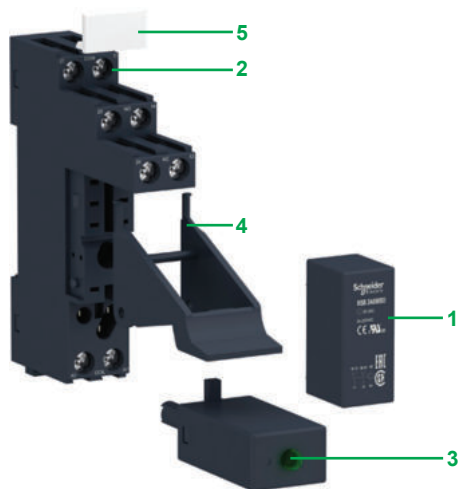


Présentation de l'offre

L'offre de relais interfaces RSB comprend :

- 1 Relais 1 contact "OF" 12 A, 1 contact "OF" 16 A et 2 contacts "OF" 8 A.
- 2 Embases avec contacts séparés.
- 3 Modules de protection (diode, diode + DEL, circuit RC ou varistance + DEL) communs à toutes les embases.
- 4 Étrier de maintien plastique pour toutes les embases.
- 5 Étiquettes encliquetables pour toutes les embases.


Ces relais sont disponibles en versions pré-montées (référence unique) ou à assembler par vos soins.

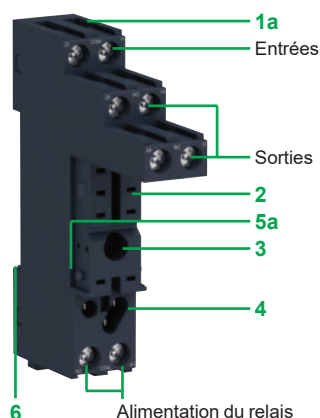

Description des embases

Embases avec contacts séparés (1)

- 1a Raccordement par connecteurs à vis.
- 1b Raccordement par borne à ressort "push-in".
- 2 Cinq ou huit contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Trou de fixation pour montage sur panneau.
- 4 Emplacement pour les modules de protection.
- 5a Éléments de verrouillage pour l'étrier de maintien plastique.
- 5b Étrier de maintien plastique intégré pour maintenir les éléments en place.
- 6 Emplacement pour montage sur profilé DIN.
- 7 Point test.
- 8 Bouton-poussoir pour dégager le fil.
- 9 Emplacement pour les peignes de raccordement.

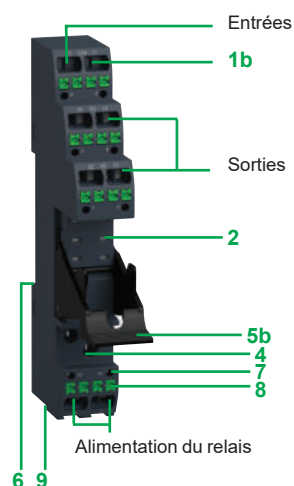

(1) Les entrées et les sorties sont séparées de l'alimentation du relais.



RSB2A080F7PV

Relais interfaces pré-montés

Relais montés sur embases séparées à connecteurs à vis avec module de protection, bride intégrée et étiquette (vente par quantité indivisible de 30)

Tension de commande V	Référence unitaire pré-montée	Composants dans la référence unitaire pré-montée					Masse kg/lb
		Relais	Embase	Bride	Module de protection (avec DEL)	Étiquette d'embase	
1 contact “OF” - Courant thermique (Ith) 12 A							
--- 12	RSB1A120JDPV	RSB1A120JD	RSZE1S35M	RSZR215	RZM031RB	RSZL300	0,050/0,110
--- 24	RSB1A120BDPV	RSB1A120BD	RSZE1S35M	RSZR215	RZM031RB	RSZL300	0,050/0,110
~ 24	RSB1A120B7PV	RSB1A120B7	RSZE1S35M	RSZR215	RZM021RB	RSZL300	0,050/0,110
~ 120	RSB1A120F7PV	RSB1A120F7	RSZE1S35M	RSZR215	RZM021FP	RSZL300	0,050/0,110
~ 230	RSB1A120P7PV	RSB1A120P7	RSZE1S35M	RSZR215	RZM021FP	RSZL300	0,050/0,110
1 contact “OF” - Courant thermique (Ith) 16 A							
--- 24	RSB1A160BDPV	RSB1A160BD	RSZE1S48M	RSZR215	RZM031RB	RSZL300	0,057/0,126
~ 230	RSB1A160P7PV	RSB1A160P7	RSZE1S48M	RSZR215	RZM021FP	RSZL300	0,057/0,126
2 contacts “OF” - Courant thermique (Ith) 8 A							
--- 12	RSB2A080JDPV	RSB2A080JD	RSZE1S48M	RSZR215	RZM031RB	RSZL300	0,057/0,126
--- 24	RSB2A080BDPV	RSB2A080BD	RSZE1S48M	RSZR215	RZM031RB	RSZL300	0,057/0,126
~ 24	RSB2A080B7PV	RSB2A080B7	RSZE1S48M	RSZR215	RZM021RB	RSZL300	0,057/0,126
~ 120	RSB2A080F7PV	RSB2A080F7	RSZE1S48M	RSZR215	RZM021FP	RSZL300	0,057/0,126
~ 220	RSB2A080M7PV	RSB2A080M7	RSZE1S48M	RSZR215	RZM021FP	RSZL300	0,057/0,126
~ 230	RSB2A080P7PV	RSB2A080P7	RSZE1S48M	RSZR215	RZM021FP	RSZL300	0,057/0,126


RSB1A120JD + RZM031RB
+ RSZE1S35M


RSB1A160JD + RSZE1S48M



RSZE05P

Relais interfaces composables

Relais interfaces RSB pour usage courant (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)			Masse kg/lb
	1 "OF" - 12 A	1 "OF" - 16 A	2 "OF" - 8 A	
	Référence unitaire	Référence unitaire	Référence unitaire	
--- 6	—	RSB1A160RD	—	0,014/0,031
--- 12	RSB1A120JD	RSB1A160JD	RSB2A080JD	0,014/0,031
--- 24	RSB1A120BD	RSB1A160BD	RSB2A080BD	0,014/0,031
--- 48	RSB1A120ED	RSB1A160ED	RSB2A080ED	0,014/0,031
--- 60	—	RSB1A160ND	—	0,014/0,031
--- 110	RSB1A120FD	RSB1A160FD	RSB2A080FD	0,014/0,031
~ 24	RSB1A120B7	RSB1A160B7	RSB2A080B7	0,014/0,031
~ 48	RSB1A120E7	RSB1A160E7	RSB2A080E7	0,014/0,031
~ 120	RSB1A120F7	RSB1A160F7	RSB2A080F7	0,014/0,031
~ 220	RSB1A120M7	RSB1A160M7	RSB2A080M7	0,014/0,031
~ 230	RSB1A120P7	RSB1A160P7	RSB2A080P7	0,014/0,031
~ 240	RSB1A120U7	RSB1A160U7	RSB2A080U7	0,014/0,031

Embases pour relais interfaces

Embases avec contacts séparés et raccordement par connecteurs à vis

Tension assignée d'isolement	Courant thermique (Ith)	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
~ 250 V	12 A	RSB1A120●●	10	RSZE1S35M	0,060/0,132
	10 A (1)	RSB1A160●● (2) RSB2A080●●	10	RSZE1S48M	0,050/0,110

Embases avec contacts séparés, raccordement par bornes "push-in" et étrier intégré

Tension assignée d'isolement	Courant thermique (Ith)	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
~ 250 V	12 A	RSB1A●●●●●	10	RSZE05P	0,037/0,082
	10 A	RSB1A160●● (2) RSB2A080●●	10	RSZE08P	0,042/0,093

Modules de protection

Désignation	À utiliser avec	Tension V	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	Toutes les embases	--- 6...230	10	RZM040W	0,003/0,007
Circuit RC	Toutes les embases	~ 24...60	10	RZM041BN7	0,010/0,022
		~ 110...240	10	RZM041FU7	0,010/0,022
Diode + DEL verte	Toutes les embases	--- 6...24	10	RZM031RB	0,004/0,009
		--- 24...60	10	RZM031BN	0,004/0,009
		--- 110...230	10	RZM031FPD	0,004/0,009
		--- 110...230	10	RZM031FP	0,005/0,011
Varistance + DEL verte	Toutes les embases	---/~ 6...24	10	RZM021RB	0,005/0,011
		---/~ 24...60	10	RZM021BN	0,005/0,011
		---/~ 110...230	10	RZM021FP	0,005/0,011

(1) RSZE1S48M est une embase à deux bornes, chacune acheminant 10 A.

(2) Si les bornes de l'embase RSZE1S48M/RSZE08P sont reliées, le relais RSB1A160pp peut être utilisé jusqu'à 16 A. Voir la section "Schémas de raccordement" sur www.se.com/harmonyelectromechanicalrelays.



RSZR215




RGZS08



RSZS02

Accessoires

Désignation	À utiliser avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Étrier de maintien plastique	Toutes les embases	10	RSZR215	0,002/0,004
Étiquette	Toutes les embases	10	RSZL300	0,001/0,002
Peigne de raccordement (barrette de 8 pôles)	Pour les entrées (A1, A2) des embases à visser RSZE (RSZE1S35M, RSZE1S48M)	10	RGZS08	0,006/0,013
Peigne de raccordement (barrette de 2 pôles)	Pour l'entrée (A2) des embases "push-in" RSZE (RSZE05P, RSZE08P)	10	RSZS02	0,002/0,004

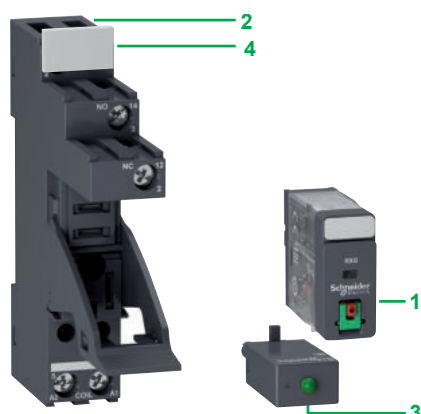


Présentation de l'offre

Les relais RXG sont des relais interfaces embrochables avec broches Faston, conçus pour améliorer la fiabilité et la robustesse de connexion. Ils sont utilisés dans les applications avec automates.

L'offre de relais interfaces RXG comprend :


- 1 Relais 1 contact "OF" 10 A et 2 contacts "OF" 5 A.
- 2 Embases avec contacts séparés ou mixtes et étrier de maintien plastique intégré.
- 3 Modules de protection (diode, diode + DEL, circuit RC ou varistance + DEL) pour embases séparées RXG.
- 4 Étiquettes à clipser pour embases séparées RXG.

Ces relais sont disponibles en versions pré-montées (référence unique) ou composables.

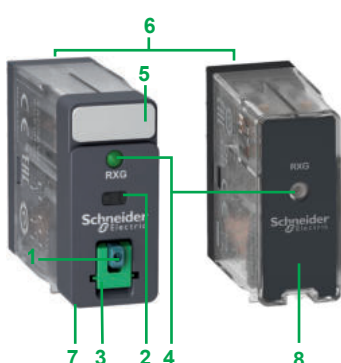

Description du relais

- 1 Bouton-poussoir pour tester les contacts (bleu : $\overline{\text{---}}$, rouge : $\sim$).
- 2 Indicateur mécanique pour visualiser l'état du relais.
- 3 Languette amovible permettant de forcer le maintien des contacts dans le cadre de séquences de test ou de maintenance.
- 4 DEL (suivant version) pour visualiser l'état du relais.
- 5 Étiquette amovible permettant le repérage du relais.
- 6 5 ou 8 broches type Faston.
- 7 Relais à cache standard avec les options suivantes : bouton-poussoir, indicateur mécanique et DEL.
- 8 Relais à cache basique avec option DEL.

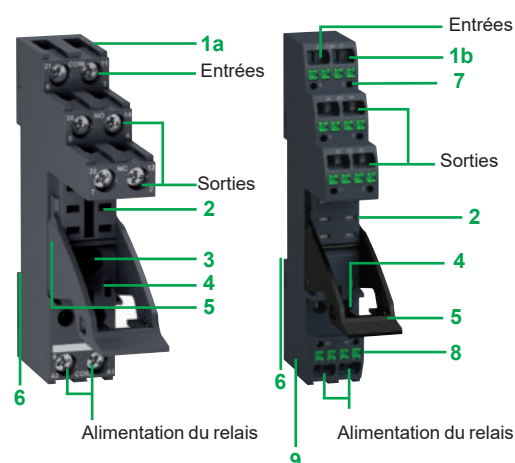


Description des embases

Embases avec contacts séparés (1)

- 1a Raccordement par connecteurs à vis.
- 1b Raccordement par borne à ressort "push-in".
- 2 5 ou 8 contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Trou de fixation pour montage sur panneau.
- 4 Emplacement pour les modules de protection.
- 5 Étrier de maintien plastique intégré pour maintenir les éléments en place.
- 6 Emplacement pour montage sur profilé DIN.
- 7 Point test.
- 8 Bouton-poussoir pour dégager le fil.
- 9 Emplacement pour les peignes de raccordement.

Embases avec contacts mixtes (2)

- 1 Raccordement par vis-étriers.
- 2 5 ou 8 contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Trou de fixation pour montage sur panneau.
- 4 Étrier de maintien plastique intégré pour maintenir les éléments en place.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN.

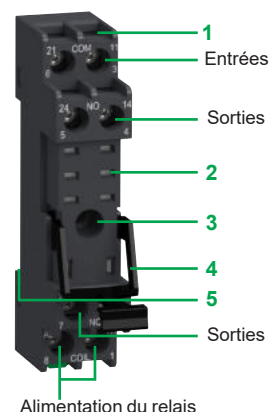

(1) Les entrées et les sorties sont séparées de l'alimentation du relais.

(2) Les sorties "O" sont mélangées avec l'alimentation du relais, tandis que les sorties "F" et les entrées sont positionnées de l'autre côté de l'embase.

RS_532_CPMFS18086C



RXG22BDPV



RXG12P7PVP

Relais interfaces pré-montés

Relais montés sur embases séparées à connecteurs à vis avec module de protection et bride intégrée (vente par quantité indivisible de 30)

Tension de commande V	Référence unitaire pré-montée		Composants dans la référence unitaire pré-montée			Masse kg/lb
	1 “OF” - 10 A	2 “OF” - 5 A	Relais	Embase (avec bride RGZR215)	Module de protection (avec DEL)	
Relais avec bouton Test verrouillable et DEL						
--- 24	RXG12BDPV		RXG12BD	RGZE1S35M	RZM031RB	0,059/0,130
~ 24	RXG12B7PV		RXG12B7	RGZE1S35M	RZM021RB	0,059/0,130
~ 230	RXG12P7PV		RXG12P7	RGZE1S35M	RZM021FP	0,059/0,130
--- 24		RXG22BDPV	RXG22BD	RGZE1S48M	RZM031RB	0,066/0,145
~ 24		RXG22B7PV	RXG22B7	RGZE1S48M	RZM021RB	0,067/0,148
~ 230		RXG22P7PV	RXG22P7	RGZE1S48M	RZM021FP	0,067/0,148
Relais avec DEL						
--- 24	RXG13BDPV		RXG13BD	RGZE1S35M	RZM031RB	0,058/0,129
~ 230	RXG13P7PV		RXG13P7	RGZE1S35M	RZM021FP	0,059/0,130
--- 24		RXG23BDPV	RXG23BD	RGZE1S48M	RZM031RB	0,066/0,145
~ 230		RXG23P7PV	RXG23P7	RGZE1S48M	RZM021FP	0,067/0,148
Relais avec bouton Test verrouillable, sans DEL						
--- 24		RXG21BDPV	RXG21BD	RGZE1S48M	RZM031RB	0,067/0,148
~ 24		RXG21B7PV	RXG21B7	RGZE1S48M	RZM021RB	0,067/0,148
~ 230		RXG21P7PV	RXG21P7	RGZE1S48M	RZM021FP	0,067/0,148

Relais montés sur embases séparées à bornes "push-in" avec bride intégrée (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	Référence unitaire pré-montée		Composants dans la référence unitaire pré-montée		Masse g/lb
	1 "OF" - 10 A	2 "OF" - 5 A	Relais	Embase (avec bride RGZR215)	
Relais avec bouton Test verrouillable et DEL					
≡ 24	RXG12BDPVP		RXG12BD	RGZE05P	59/0,130
~ 24	RXG12B7PVP		RXG12B7	RGZE05P	59/0,130
~ 230	RXG12P7PVP		RXG12P7	RGZE05P	59/0,130
≡ 24	RXG22BDPVP		RXG22BD	RGZE08P	62/0,137
~ 24	RXG22B7PVP		RXG22B7	RGZE08P	62/0,137
~ 230	RXG22P7PVP		RXG22P7	RGZE08P	62/0,137
Relais avec DEL					
≡ 24	RXG13BDPVP		RXG13BD	RGZE05P	59/0,130
~ 230	RXG13P7PVP		RXG13P7	RGZE05P	59/0,130
≡ 24	RXG23BDPVP		RXG23BD	RGZE08P	62/0,137
~ 230	RXG23P7PVP		RXG23P7	RGZE08P	62/0,137
Relais avec bouton Test verrouillable, sans DEL					
≡ 24	RXG21BDPVP		RXG21BD	RGZE08P	62/0,137
~ 24	RXG21B7PVP		RXG21B7	RGZE08P	62/0,137
~ 230	RXG21P7PVP		RXG21P7	RGZE08P	62/0,137



RXG11BD



RXG22B7



RXG13BD



RXG26BD



RXG18P7

Relais interfaces composables

Tension de commande V	Vente par Q. indiv.	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)		
		1 “OF” - 10 A	2 “OF” - 5 A	Masse kg/lb
		Référence unitaire	Référence unitaire	
Relais à cache standard avec bouton Test verrouillable				
⎓ 6	10	—	RXG21RD	0,020/0,044
⎓ 12	10	—	RXG21JD	0,020/0,044
⎓ 24	10	RXG11BD	RXG21BD	0,020/0,044
~ 24	10	RXG11B7	RXG21B7	0,020/0,044
~ 48	10	—	RXG21E7	0,020/0,044
~ 120	10	RXG11F7	RXG21F7	0,020/0,044
~ 230	10	RXG11P7	RXG21P7	0,020/0,044

Relais à cache standard avec bouton Test verrouillable et DEL

--- 6	10	RXG12RD	—	0,020/0,044
--- 12	10	RXG12JD	RXG22JD	0,020/0,044
--- 24	10	RXG12BD	RXG22BD	0,020/0,044
--- 48	10	RXG12ED	RXG22ED	0,020/0,044
--- 110	10	RXG12FD	RXG22FD	0,020/0,044
~ 24	10	RXG12B7	RXG22B7	0,020/0,044
~ 48	10	RXG12E7	RXG22E7	0,020/0,044
~ 120	10	RXG12F7	RXG22F7	0,020/0,044
~ 220	10	—	RXG22M7	0,020/0,044
~ 230	10	RXG12P7	RXG22P7	0,020/0,044

Relais à cache standard avec DEL

--- 12	10	RXG13JD	—	0,020/0,044
--- 24	10	RXG13BD	RXG23BD	0,020/0,044
~ 24	10	RXG13B7	RXG23B7	0,020/0,044
~ 48	10	—	RXG23E7	0,020/0,044
~ 120	10	RXG13F7	RXG23F7	0,020/0,044
~ 220	10	—	RXG23M7	0,020/0,044
~ 230	10	RXG13P7	RXG23P7	0,020/0,044

Relais à cache basique avec DEL

--- 24	10	RXG16BD	RXG26BD	0,019/0,042
~ 230	10	RXG16P7	RXG26P7	0,019/0,042

Relais à cache basique sans DEL

--- 24	10	RXG18BD	RXG28BD	0,019/0,042
~ 230	10	RXG18P7	RXG28P7	0,019/0,042



RGZE1S48M



RGZE05P



RGZE05E



RZM031RB



RSZL300



RGZS08



RGZR215

RSZS02

Embases pour relais interfaces

Embases avec contacts séparés, raccordement par connecteurs à vis et étrier intégré

Désignation	Courant thermique (Ith)	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Embase 1 "OF" avec 1 pôle	10 A	RXG1●●●	10	RGZE1S35M	0,034/0,075
Embase 2 "OF" avec 2 pôles	5 A	RXG2●●●	10	RGZE1S48M	0,042/0,093

Embases avec contacts séparés, raccordement par bornes "push-in" et étrier intégré

Embase 1 "OF" avec 1 pôle	10 A	RXG1●●●	10	RGZE05P	0,039/0,086
Embase 2 "OF" avec 2 pôles	5 A	RXG2●●●	10	RGZE08P	0,042/0,093

Embases avec contacts séparés, raccordement par vis-étriers et étrier intégré


Embase 1 "OF" avec 1 pôle	10 A	RXG1●●●	10	RGZE05E	0,024/0,053
Embase 2 "OF" avec 2 pôles	5 A	RXG2●●●	10	RGZE08E	0,026/0,057

Modules de protection

Désignation	À utiliser avec	Tension V	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	Toutes les embases séparées	— 6...230	10	RZM040W	0,003/0,007
Circuit RC	Toutes les embases séparées	~ 24...60	10	RZM041BN7	0,010/0,022
		~ 110...240	10	RZM041FU7	0,010/0,022
Diode + DEL verte	Toutes les embases séparées	— 6...24	10	RZM031RB	0,004/0,009
		— 24...60	10	RZM031BN	0,004/0,009
		— 110...230	10	RZM031FPD	0,004/0,009
Varistance + DEL verte	Toutes les embases séparées	~ / — 6...24	10	RZM021RB	0,005/0,011
		~ / — 24...60	10	RZM021BN	0,005/0,011
		~ / — 110...230	10	RZM021FP	0,005/0,011

Accessoires

Désignation	À utiliser avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Étrier de maintien plastique	Toutes les embases séparées (RGZE1S●●M, RGZE●●P)	10	RGZR215	0,002/0,004
Étiquette	Toutes les embases séparées (RGZE1S●●M, RGZE●●P)	10	RSZL300	0,001/0,002
Étiquettes à clipser (planche de 16 étiquettes)	Relais RXG●1●●, RXG●2●●, RXG●3●●	10	RGZL520	0,001/0,002
Peigne de raccordement (barrette de 8 pôles)	Pour les entrées (A1, A2) des embases à visser RGZE (RGZE1S35M, RGZE1S48M)	10	RGZS08	0,006/0,013
Peigne de raccordement (barrette de 2 pôles)	Pour l'entrée (A2) des embases "push-in" RGZE (RGZE05P, RGZE08P)	10	RSZS02	0,002/0,004

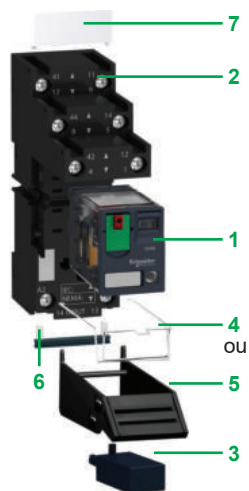


Présentation de l'offre

L'offre de relais miniatures RXM comprend :

- 1 Relais 2 contacts "OF" 12 A, 3 contacts "OF" 10 A et 4 contacts "OF" 6 A et relais bas niveau 4 contacts "OF" 3 A (tous ces relais sont de mêmes dimensions).
- 2 Embases avec contacts mixtes ou séparés.
- 3 Modules de protection (diode, circuit RC ou varistance) communs à toutes les embases.
- 4 Étrier de maintien métallique pour toutes les embases.
- 5 Étrier de maintien plastique pour toutes les embases.
- 6 Peigne de raccordement 2 pôles utilisable sur les embases avec contacts séparés, permettant la simplification du câblage pour la réalisation d'une liaison équipotentielle des communs de bobine.
- 7 Étiquettes à clipser pour toutes les embases sauf RXZE2M114.


Ces relais sont disponibles en versions pré-montées (référence unique) ou composables.




Description du relais

- 1 Bouton-poussoir pour tester les contacts (bleu : $\overline{\text{---}}$, rouge : $\sim$).
- 2 Indicateur mécanique pour visualiser l'état du relais.
- 3 Languette amovible permettant de forcer le maintien des contacts dans le cadre de séquences de test ou de maintenance.
- 4 DEL (suivant version) pour visualiser l'état du relais.
- 5 Étiquette amovible permettant le repérage du relais.
- 6 4 encoches pour adaptateur de montage sur profilé ou sur panneau avec pattes de fixation.
- 7 8, 11 ou 14 broches type Faston.
- 8 Zone de préhension du produit.
- 9 Adaptateur de montage permettant le montage direct du relais seul sur panneau.
- 10 Adaptateur de montage permettant le montage direct du relais seul sur profilé DIN.




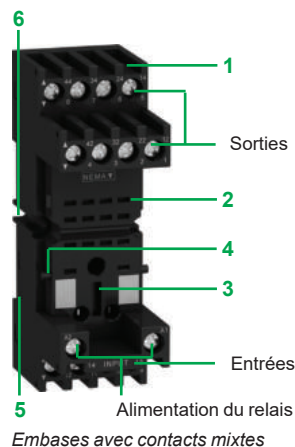

Embases avec contacts mixtes

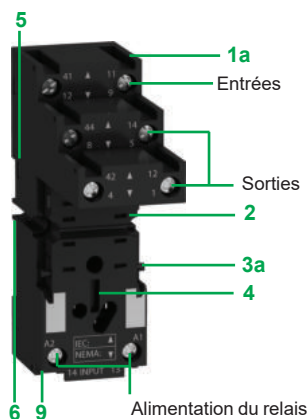

Embases avec contacts séparés

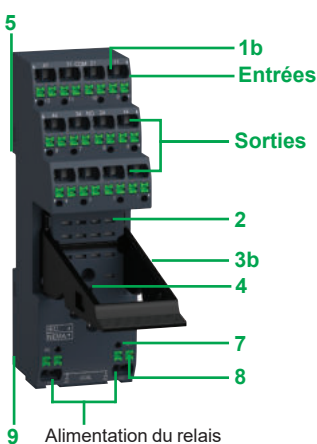

Embases avec contacts séparés

Description des embases

Embases avec contacts mixtes (1)


- 1 Raccordement par connecteurs vis-étrier ou par connecteurs à vis.
- 2 14 contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Emplacement pour les modules de protection.
- 4 Éléments de verrouillage pour les étriers de maintien plastique et métallique.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN avec ressort de compression ou clip de fixation.
- 6 2 ou 4 trous de fixation pour montage sur panneau.

Embases avec contacts séparés (2)

- 1a Raccordement par connecteurs à vis.
- 1b Raccordement par borne "push-in".
- 2 8, 11 ou 14 contacts femelles pour les broches du relais.
- 3a Éléments de verrouillage pour les étriers de maintien plastique et métallique.
- 3b Étrier de maintien plastique intégré pour maintenir les éléments en place.
- 4 Emplacement pour les modules de protection.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN avec ressort de compression ou clip de fixation.
- 6 2 trous de fixation pour montage sur panneau.
- 7 Point test.
- 8 Bouton-poussoir pour dégager le fil.
- 9 Emplacement pour les peignes de raccordement.

(1) Les entrées sont mélangées avec l'alimentation du relais, les sorties étant à l'opposé de l'embase.

(2) Les entrées et les sorties sont séparées de l'alimentation du relais.

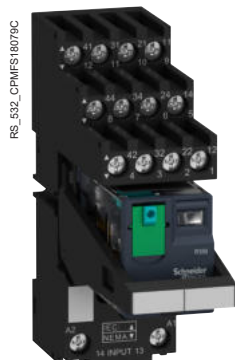

RXM4AB1BDPVS



RXM4AB2B7PVM



RXM4AB1BDPVP

Relais interfaces pré-montés

Relais montés sur embases séparées à connecteurs à vis avec bride et étiquette (vente par quantité indivisible de 30)

Tension de commande V	Référence unitaire pré-montée		Composants dans la référence unitaire pré-montée				Masse kg/lb
	2 "OF" - 12 A	4 "OF" - 6 A	Relais	Embase	Bride	Étiquette d'embase	
Relais avec bouton Test verrouillable et DEL							
--- 24	RXM2AB2BDPVS		RXM2AB2BD	RXZE2S108M	RXZR335	RXZL520	0,101/0,223
~ 24	RXM2AB2B7PVS		RXM2AB2B7	RXZE2S108M	RXZR335	RXZL520	0,101/0,223
~ 230	RXM2AB2P7PVS		RXM2AB2P7	RXZE2S108M	RXZR335	RXZL520	0,101/0,223
--- 24		RXM4AB2BDPVS	RXM4AB2BD	RXZE2S114M	RXZR335	RXZL520	0,113/0,249
~ 24		RXM4AB2B7PVS	RXM4AB2B7	RXZE2S114M	RXZR335	RXZL520	0,113/0,249
~ 230		RXM4AB2P7PVS	RXM4AB2P7	RXZE2S114M	RXZR335	RXZL520	0,113/0,249

Relais sans DEL, avec bouton Test verrouillable

--- 24	RXM4AB1BDPVS	RXM4AB1BD	RXZE2S114M	RXZR335	RXZL520	0,113/0,249
~ 24	RXM4AB1B7PVS	RXM4AB1B7	RXZE2S114M	RXZR335	RXZL520	0,113/0,249
~ 230	RXM4AB1P7PVS	RXM4AB1P7	RXZE2S114M	RXZR335	RXZL520	0,113/0,249

Relais montés sur embases à connecteurs à vis mixtes avec bride et étiquette (vente par quantité indivisible de 30)

Tension de commande V	Référence unitaire pré-montée		Composants dans la référence unitaire pré-montée				Masse kg/lb
	2 “OF” - 12 A	4 “OF” - 6 A	Relais	Embase	Bride	Étiquette d'embase	
Relais avec bouton Test verrouillable et DEL							
--- 24	RXM2AB2BDPVM		RXM2AB2BD	RXZE2M114M	RXZR335	RXZL520	0,099/0,218
~ 24	RXM2AB2B7PVM		RXM2AB2B7	RXZE2M114M	RXZR335	RXZL520	0,099/0,218
~ 230	RXM2AB2P7PVM		RXM2AB2P7	RXZE2M114M	RXZR335	RXZL520	0,099/0,218
--- 24		RXM4AB2BDPVM	RXM4AB2BD	RXZE2M114M	RXZR335	RXZL520	0,099/0,218
~ 24		RXM4AB2B7PVM	RXM4AB2B7	RXZE2M114M	RXZR335	RXZL520	0,099/0,218
~ 230		RXM4AB2P7PVM	RXM4AB2P7	RXZE2M114M	RXZR335	RXZL520	0,099/0,218

Relais sans DEL, avec bouton Test verrouillable

--- 24	RXM4AB1BDPVM	RXM4AB1BD	RXZE2M114M	RXZR335	RXZL520	0,113/0,249
~ 24	RXM4AB1B7PVM	RXM4AB1B7	RXZE2M114M	RXZR335	RXZL520	0,113/0,249
~ 230	RXM4AB1P7PVM	RXM4AB1P7	RXZE2M114M	RXZR335	RXZL520	0,113/0,249

Relais montés sur embases séparées à bornes "push-in" avec bride intégrée (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	Référence unitaire pré-montée		Composants dans la référence unitaire pré-montée		Masse g/lb
	2 “OF” - 12 A	4 “OF” - 6 A	Relais	Embase (avec bride RXZR315)	
Relais avec bouton Test verrouillable et DEL					
--- 24	RXM2AB2BDPVP		RXM2AB2BD	RXZE14P	117/0,258
~ 24	RXM2AB2B7PVP		RXM2AB2B7	RXZE14P	117/0,258
~ 230	RXM2AB2P7PVP		RXM2AB2P7	RXZE14P	117/0,258
--- 24		RXM4AB2BDPVP	RXM4AB2BD	RXZE14P	117/0,258
~ 24		RXM4AB2B7PVP	RXM4AB2B7	RXZE14P	117/0,258
~ 230		RXM4AB2P7PVP	RXM4AB2P7	RXZE14P	117/0,258
Relais sans DEL, avec bouton Test verrouillable					
--- 24		RXM4AB1BDPVP	RXM4AB1BD	RXZE14P	117/0,258
~ 24		RXM4AB1B7PVP	RXM4AB1B7	RXZE14P	117/0,258
~ 230		RXM4AB1P7PVP	RXM4AB1P7	RXZE14P	117/0,258



RXM2AB1BD



RXM2AB1F7



RXM2AB2ED



RXM2AB2F7



RXM4GB1BD



RXM4GB1P7



RXM4GB2BD



RXM4GB2F7

Relais miniatures à composer par le client

Relais miniatures RXM sans DEL (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)					
	2 "OF" - 12 A		3 "OF" - 10 A		4 "OF" - 6 A	
	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
⎓ 12	RXM2AB1JD	0,037/0,082	RXM3AB1JD	0,037/0,082	RXM4AB1JD	0,037/0,082
⎓ 24	RXM2AB1BD	0,037/0,082	RXM3AB1BD	0,037/0,082	RXM4AB1BD	0,037/0,082
⎓ 48	RXM2AB1ED	0,037/0,082	RXM3AB1ED	0,037/0,082	RXM4AB1ED	0,037/0,082
⎓ 110	RXM2AB1FD	0,037/0,082	RXM3AB1FD	0,037/0,082	RXM4AB1FD	0,037/0,082
⎓ 220	—	—	—	—	RXM4AB1MD	0,037/0,082
~ 24	RXM2AB1B7	0,037/0,082	RXM3AB1B7	0,037/0,082	RXM4AB1B7	0,037/0,082
~ 48	RXM2AB1E7	0,037/0,082	RXM3AB1E7	0,037/0,082	RXM4AB1E7	0,037/0,082
~ 120	RXM2AB1F7	0,037/0,082	RXM3AB1F7	0,037/0,082	RXM4AB1F7	0,037/0,082
~ 230	RXM2AB1P7	0,037/0,082	RXM3AB1P7	0,037/0,082	RXM4AB1P7	0,037/0,082
~ 240	—	—	—	—	RXM4AB1U7	0,037/0,082

Relais miniatures RXM avec DEL (vente par quantité indivisible de 10)

⎓ 12	RXM2AB2JD	0,037/0,082	RXM3AB2JD	0,037/0,082	RXM4AB2JD	0,037/0,082
⎓ 24	RXM2AB2BD	0,037/0,082	RXM3AB2BD	0,037/0,082	RXM4AB2BD	0,037/0,082
⎓ 48	RXM2AB2ED	0,037/0,082	—	—	RXM4AB2ED	0,037/0,082
⎓ 110	RXM2AB2FD	0,037/0,082	RXM3AB2FD	0,037/0,082	RXM4AB2FD	0,037/0,082
⎓ 125	—	—	—	—	RXM4AB2GD	0,037/0,082
~ 24	RXM2AB2B7	0,037/0,082	RXM3AB2B7	0,037/0,082	RXM4AB2B7	0,037/0,082
~ 48	RXM2AB2E7	0,037/0,082	RXM3AB2E7	0,037/0,082	RXM4AB2E7	0,037/0,082
~ 120	RXM2AB2F7	0,037/0,082	RXM3AB2F7	0,037/0,082	RXM4AB2F7	0,037/0,082
~ 230	RXM2AB2P7	0,037/0,082	RXM3AB2P7	0,037/0,082	RXM4AB2P7	0,037/0,082

Relais miniatures RXM à contacts bas niveau sans DEL (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	Nombre et type de contacts Courant thermique (Ith)	
	4 "OF" - 3 A	
	Référence unitaire	Masse kg/lb
⎓ 12	RXM4GB1JD	0,037/0,082
⎓ 24	RXM4GB1BD	0,037/0,082
~ 24	RXM4GB1B7	0,037/0,082
~ 48	RXM4GB1E7	0,037/0,082
~ 120	RXM4GB1F7	0,037/0,082
~ 230	RXM4GB1P7	0,037/0,082

Relais miniatures RXM à contacts bas niveau avec DEL (vente par quantité indivisible de 10)

⎓ 12	RXM4GB2JD	0,037/0,082
⎓ 24	RXM4GB2BD	0,037/0,082
⎓ 48	RXM4GB2ED	0,037/0,082
⎓ 125	RXM4GB2GD	0,037/0,082
⎓ 220	RXM4GB2MD	0,037/0,082
~ 24	RXM4GB2B7	0,037/0,082
~ 48	RXM4GB2E7	0,037/0,082
~ 120	RXM4GB2F7	0,037/0,082
~ 230	RXM4GB2P7	0,037/0,082
~ 240	RXM4GB2U7	0,037/0,082



RXZE2M114M



RXZE14P



RXM041007

Embases						
Avec contacts	Raccordement	Courant thermique (Ith)	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Mixtes	À vis étriers	10	RXM2●●●●● (1) RXM4●●●●●	10	RXZE2M114	0,048/0,106
	Connecteur à vis	10	RXM2●●●●● (1) RXM4●●●●●	10	RXZE2M114M	0,056/0,124
Séparés	Borne "push-in"	12	RXM2●●●●● RXM4●●●●●	10	RXZE14P	0,080/0,176
	Connecteur à vis	12	RXM2●●●●●	10	RXZE2S108M	0,058/0,128
		10	RXM3●●●●●	10	RXZE2S111M	0,066/0,146
		10	RXM4●●●●●	10	RXZE2S114M	0,070/0,154

Modules de protection					
Désignation	Tension V	À utiliser avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	— 6...250	Toutes les embases	10	RXM040W	0,003/0,007
Circuit RC	~ 24...60	Toutes les embases	10	RXM041BN7	0,010/0,022
	~ 110...240	Toutes les embases	10	RXM041FU7	0,010/0,022
Varistance	~ / — 6...24	Toutes les embases	10	RXM021RB	0,030/0,066
	~ / — 24...60	Toutes les embases	10	RXM021BN	0,030/0,066
	~ / — 110...240	Toutes les embases	10	RXM021FP	0,030/0,066

Relais temporisés			
Désignation	À utiliser avec	Référence unitaire	Masse kg/lb
2 ou 4 contacts inverseurs temporisés (fonction A)	Embases RXZE●●●●●	REXL2●● (2)	—
		REXL4●● (2)	

(1) Pour le montage du relais RXM2●●●●● sur l'embase RXZE2M●●●●●, le courant thermique ne doit pas être supérieur à 10 A.
(2) Consulter le catalogue "[Harmony Timer Relais](#)".



REXL400




RXZR315



RXZS2



RSZS02



RXZE2FA




RXZ400



RXZL520

Accessoires

Désignation	À utiliser avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Étrier de maintien métallique	Toutes les embases	10	RXZ400	0,001/0,002
Étrier de maintien plastique	Toutes les embases sauf l'embase "push-in" RXZE14P	10	RXZR335	0,005/0,011
	RXZE14P	10	RXZR315	0,004/0,009
Peigne de raccordement 2 pôles (Ith : 5 A)	Toutes les embases avec contacts séparés (RXZE2S●●●●●)	10	RXZS2	0,005/0,011
Peigne de raccordement (barrette de 2 pôles)	Pour l'entrée (A2) des embases "push-in" RXZE (RXZE14P)	10	RSZS02	0,002/0,004
Adaptateur de montage sur panneau avec pattes de fixation	RXM2●●●●● RXM3●●●●●	10	RXZE2FA	0,002/0,004
Étiquettes à clipser	Tous les relais (planche de 108 étiquettes)	10	RXZL520	0,080/0,176
	RXZE14P	10	RXZL300	0,004/0,009
	Toutes les embases sauf RXZE2M114	10	RXZL420	0,001/0,002



Présentation de l'offre

Les relais hermétiquement scellés de la série 782H répondent aux exigences UL Classe I Division 2 pour une utilisation en zone dangereuse. Ils peuvent être installés dans des milieux hostiles, dangereux et corrosifs, caractéristiques de l'exploitation offshore et des raffineries du pétrole et du gaz, ainsi que des secteurs de la pétrochimie, de la chimie et des mines et minéraux.

Les relais hermétiquement scellés 782H comprennent :

- relais à 2 contacts "OF"/4 contacts "OF" 3 A/5 A,
- embases à configuration multiple, empêchant tout contact avec le doigt selon IP 20 et compatibles avec un montage sur profilé DIN rail ou sur panneau,
- accessoires (modules de protection et/ou DEL de visualisation).

Ces relais sont disponibles en versions à monter sur panneau, sur profilé DIN, sur PCB et sur châssis.


Description

Relais

- 1 Boîtier hermétiquement scellé.
- 2 Borne plate (type embrochable).
- 3 Ergot pour montage sur panneau.

Embase

- 4 Il existe différents types d'embases :
 - Embases à monter sur profilé DIN ou sur panneau
 - a avec connecteurs à vis
 - b avec connecteurs à vis
 - c avec connecteurs vis-étrier.
 - Autres types de bornes
 - d Bornes à souder pour montage sur châssis
 - e Bornes à circuit imprimé pour montage sur PCB.
- 5 Raccordement par connecteurs à vis.
- 6 Emplacement pour modules de protection.
- 7 Cosse à souder.
- 8 Broches PCB.

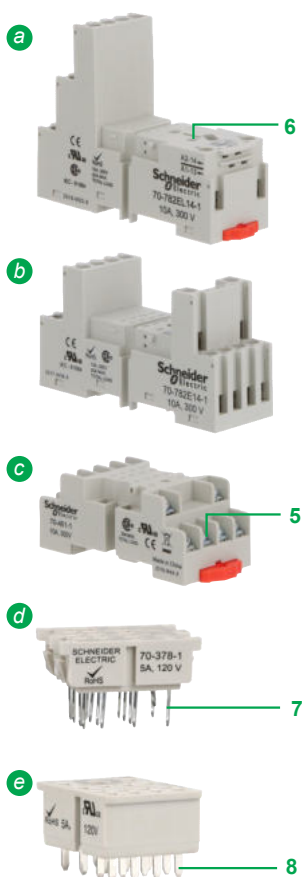



782DXH21-12D




70-782EL14-1



70-782E14-1



70-461-1



70-379-1

70-378-1



70-BSMM-24



70-BSMD-250



70-BSMLG-24



16-1342



RXZS2

Relais embrochables

Relais hermétiques 782H (vente par quantité indivisible de 10)

Tension bobine V	4 "OF" - 3 A		4 "OF" - 5 A		2 "OF" - 5 A	
	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
~ 6	782DXH10-6A	0,045/0,099	—	—	—	—
~ 24	782DXH10-24A	0,045/0,099	—	—	—	—
~ 120	782DXH10-120A	0,045/0,099	782DXH21-120A	0,045/0,099	—	—
~ 240	782DXH10-240A	0,045/0,099	782DXH21-240A	0,045/0,099	—	—
— 6	782DXH10-6D	0,045/0,099	—	—	—	—
— 12	782DXH10-12D	0,045/0,099	782DXH21-12D	0,045/0,099	—	—
— 24	782DXH10-24D	0,045/0,099	782DXH21-24D	0,045/0,099	782BXXH21-24D	0,045/0,099
— 48	—	—	782DXH21-48D	0,045/0,099	—	—
— 110	782DXH10-110D	0,045/0,099	—	—	—	—

Embases pour tous les relais 782H

Avec contacts	Raccordement	Montage	Référence unitaire	Vente par Q. indiv.	Masse kg/lb
Mixtes	Connecteurs vis-étrier	Profilé DIN/panneau	RXZE2M114 (1)	10	0,07/0,154
			70-461-1		0,044/0,097
	Connecteur à vis		RXZE2M114M (1) 70-782E14-1		0,06/0,132
Séparés	Connecteur à vis	Profilé DIN/panneau	RXZE2S114M (1) 70-782EL14-1		0,06/0,132
	Bornes à souder	Châssis	70-378-1		0,007/0,015
	Bornes à circuit imprimé	PCB	70-379-1		0,007/0,015

Modules de protection



Désignation	À utiliser avec embases	Tension bobine	Référence unitaire	Vente par Q. indiv.	Masse kg/lb
Diode	70-782EL14-1, 70-782E14-1	— 6...250	70-BSMD-250	10	—
Suppresseur MOV		~ 24 ~ 120 ~ 240	70-BSMM-24 70-BSMM-120 70-BSMM-240		—
DEL de visualisation		~ 24	70-BSMLG-24		—

Accessoires

Désignation	À utiliser avec embases	Référence unitaire	Vente par Q. indiv.	Masse kg/lb
Attache métallique	Toutes les embases	16-1342	10	—
Étiquette d'identification plastique	70-782E14-1, 70-782EL14-1	RXZL420		—
Système de peigne de raccordement à bobine isolée	70-782EL14-1	RXZS2		—

(1) Les relais 782H sont :

- homologués UL pour une utilisation avec les embases RXZE●,
- classés UL pour une utilisation avec les embases 70-782●.

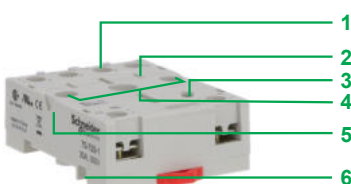

Présentation de l'offre

La série 725 propose des relais de puissance offrant plusieurs options de montage pour faciliter leur utilisation et pour une installation toujours plus fiable et robuste. Ces relais s'utilisent dans des applications de commutation de grande capacité telles que les postes de charge pour véhicules électriques, les machines CNC et les compresseurs HVAC.

Les relais de puissance 725 comprennent :

- Relais 1 contact "F" 30 A et 2 contacts "F" 25 A
- Embase pour version embrochable à broches plates (type Faston)
- Modules de protection proposés comme accessoires (diode, DEL de visualisation séparée, circuit RC).

À l'exception des relais embrochables à broches plates (type Faston), ces relais sont également disponibles pour un montage sur panneau/profilé DIN avec bornes à vis et broches plates (type Faston).

Description

Relais de puissance embrochable à monter sur embase

- 1 Bouton-poussoir à impulsion pour tester les contacts (bleu : $\overline{}$; rouge : $\sim$).
- 2 Indicateur mécanique pour visualiser l'état du relais.
- 3 DEL pour visualiser l'état du relais.
- 4 Languette amovible permettant le maintien forcé des contacts dans le cadre de séquences de test.

Relais de puissance à monter sur profilé DIN/panneau

- 5 DEL pour visualiser l'état du relais.
- 6 Bouton-poussoir à impulsion sur le côté pour tester les contacts.
- 7 Cache de protection contre les contacts (pour les borniers à vis)

Embase

- 1 Raccordement par connecteur à vis.
- 2 Six contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Emplacement pour les modules de protection.
- 4 Trous de fixation pour montage sur panneau.
- 5 Emplacement de l'attache à ressort.
- 6 Emplacement pour montage sur profilé DIN.

725AXBC3ML-12D_DA



725AXBC3ML-12D

725AXSC3ML-12D_FRONT



725AXSC3ML-12D

725BXXBM4L-12D_FRONT



725BXXBM4L-12D

70-725-1_DA



70-725-1

70-ASMD-250_FRONT



70-ASMD-250

70-ASMM-120_DA



70-ASMM-120

16-725SC-1_DA



16-725SC-1

Relais de puissance

Relais de puissance 725 à montage sur profilé DIN/panneau (vente par quantité indivisible de 10)

Tension bobine V	Type de bornes	Type de contact - Courant thermique (Ith)			
		2 "F" - 25 A		1 "F" - 30 A	
		Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
~ 24	Plates (type Faston)	725BXXBC3ML-24A	0,120/0,265	725AXXBC3ML-24A	0,120/0,265
	Bornes à vis	725BXXSC3ML-24A	0,120/0,265	725AXXSC3ML-24A	0,120/0,265
~ 120	Plates (type Faston)	725BXXBC3ML-120A	0,120/0,265	725AXXBC3ML-120A	0,120/0,265
	Bornes à vis	725BXXSC3ML-120A	0,120/0,265	725AXXSC3ML-120A	0,120/0,265
~ 240	Plates (type Faston)	725BXXBC3ML-240A	0,120/0,265	725AXXBC3ML-240A	0,120/0,265
	Bornes à vis	725BXXSC3ML-240A	0,120/0,265	725AXXSC3ML-240A	0,120/0,265
--- 12	Plates (type Faston)	725BXXBC3ML-12D	0,120/0,265	725AXXBC3ML-12D	0,120/0,265
	Bornes à vis	725BXXSC3ML-12D	0,120/0,265	725AXXSC3ML-12D	0,120/0,265
--- 24	Plates (type Faston)	725BXXBC3ML-24D	0,120/0,265	725AXXBC3ML-24D	0,120/0,265
	Bornes à vis	725BXXSC3ML-24D	0,120/0,265	725AXXSC3ML-24D	0,120/0,265

Relais de puissance 725 embrochables sur embase (vente par quantité indivisible de 10)

~ 24	Plates (type Faston)	725BXXBM4L-24A	0,120/0,265	725AXXBM4L-24A	0,120/0,265
~ 120	Plates (type Faston)	725BXXBM4L-120A	0,120/0,265	725AXXBM4L-120A	0,120/0,265
~ 240	Plates (type Faston)	725BXXBM4L-240A	0,120/0,265	725AXXBM4L-240A	0,120/0,265
--- 12	Plates (type Faston)	725BXXBM4L-12D	0,120/0,265	725AXXBM4L-12D	0,120/0,265
--- 24	Plates (type Faston)	725BXXBM4L-24D	0,120/0,265	725AXXBM4L-24D	0,120/0,265

Embase





Avec contacts	Raccordement	Vente par Q. indiv.	Type de relais	Référence unitaire	Masse kg/lb
Séparés	Connecteur à vis	10	Relais 725 avec socle embrochable sur embase	70-725-1	0,055/0,121

Modules d'embase

Désignation	À utiliser avec embases	Vente par Q. indiv.	Tension bobine V	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	70-725-1	10	--- 6...250	70-ASMD-250	—
Suppresseur MOV			~ 24	70-ASMM-24	—
			~ 120	70-ASMM-120	—
			~ 240	70-ASMM-240	—

Accessoires pour embases

Désignation	À utiliser avec embases	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Attache à ressort	70-725-1	10	16-725SC-1	—

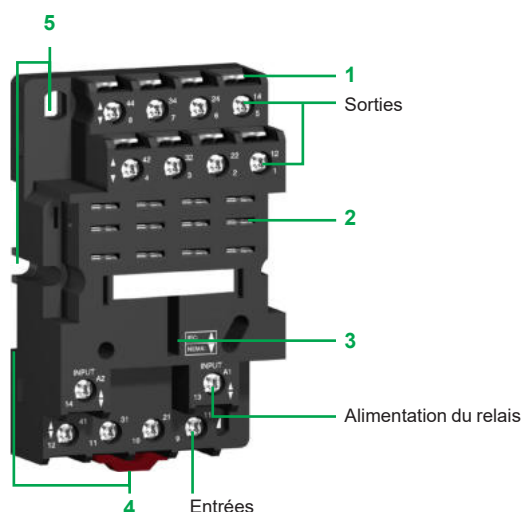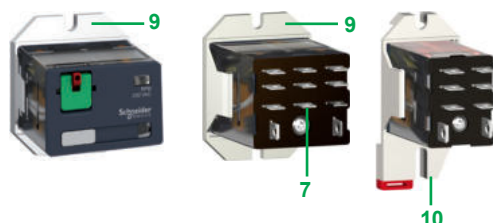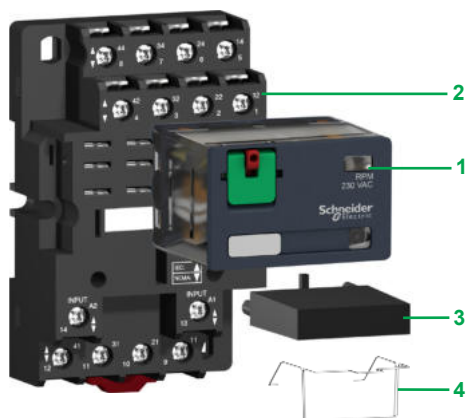

Présentation de l'offre

L'offre de relais de puissance RPM comprend :

- 1 Relais 1, 2, 3 et 4 contacts "OF" 15 A.
- 2 Embases avec contacts mixtes.
- 3 Modules de protection (diode, circuit RC ou varistance) ou un module temporisateur. Ces modules sont communs à toutes les embases sauf le module temporisateur utilisable sur les embases à 3 ou 4 pôles.
- 4 Étrier de maintien métallique pour les relais à 1 et 2 contacts.

Description du relais

- 1 Bouton-poussoir à impulsion pour tester les contacts (bleu : $\equiv$, rouge : $\sim$).
- 2 Indicateur mécanique pour visualiser l'état du relais.
- 3 Languette amovible permettant de forcer le maintien des contacts dans le cadre de séquences de test ou de maintenance.
- 4 DEL (suivant version) pour visualiser l'état du relais.
- 5 Étiquette amovible permettant le repérage du relais.
- 6 4 encoches pour adaptateur de montage sur profilé ou sur panneau avec pattes de fixation.
- 7 5, 8, 11 ou 14 broches type Faston.
- 8 Zone de préhension du produit.
- 9 Adaptateur de montage permettant le montage direct du relais seul sur panneau.
- 10 Adaptateur de montage permettant le montage direct du relais seul sur profilé DIN.

Description des embases

Embases avec contacts mixtes (1)

- 1 Raccordement par connecteurs vis-étrier.
- 2 5, 8, 11 ou 14 contacts femelles pour les broches du relais.
- 3 Emplacement pour les modules de protection ou le module temporisateur.
- 4 Emplacement pour montage sur profilé avec clip de fixation.
- 5 2 ou 4 trous de fixation pour montage sur panneau.

(1) Les entrées sont mélangées avec l'alimentation du relais, les sorties étant à l'opposé de l'embase.



RPM41BD



RPM41P7



RPM42BD



RPM42P7


Relais de puissance composables

Relais de puissance sans DEL (vente par quantité indivisible de 10)

Tension de commande V	1 "OF" - 15 A		2 "OF" - 15 A		3 "OF" - 15 A		4 "OF" - 15 A	
	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
--- 12	RPM11JD	0,026/0,057	RPM21JD	0,036/0,079	RPM31JD	0,054/0,119	RPM41JD	0,071/0,157
--- 24	RPM11BD	0,026/0,057	RPM21BD	0,036/0,079	RPM31BD	0,054/0,119	RPM41BD	0,071/0,157
--- 48	RPM11ED	0,026/0,057	RPM21ED	0,036/0,079	RPM31ED	0,054/0,119	RPM41ED	0,071/0,157
--- 110	RPM11FD	0,026/0,057	RPM21FD	0,036/0,079	RPM31FD	0,054/0,119	RPM41FD	0,071/0,157
~ 24	RPM11B7	0,026/0,057	RPM21B7	0,036/0,079	RPM31B7	0,054/0,119	RPM41B7	0,071/0,157
~ 48	RPM11E7	0,026/0,057	RPM21E7	0,036/0,079	RPM31E7	0,054/0,119	RPM41E7	0,071/0,157
~ 120	RPM11F7	0,026/0,057	RPM21F7	0,036/0,079	RPM31F7	0,054/0,119	RPM41F7	0,071/0,157
~ 230	RPM11P7	0,026/0,057	RPM21P7	0,036/0,079	RPM31P7	0,054/0,119	RPM41P7	0,071/0,157

Relais de puissance avec DEL (vente par quantité indivisible de 10)

--- 12	RPM12JD	0,026/0,057	RPM22JD	0,036/0,079	RPM32JD	0,054/0,119	RPM42JD	0,071/0,157
--- 24	RPM12BD	0,026/0,057	RPM22BD	0,036/0,079	RPM32BD	0,054/0,119	RPM42BD	0,071/0,157
--- 48	RPM12ED	0,026/0,057	RPM22ED	0,036/0,079	RPM32ED	0,054/0,119	RPM42ED	0,071/0,157
--- 110	—	—	RPM22FD	0,036/0,079	—	—	RPM42FD	0,071/0,157
~ 24	RPM12B7	0,026/0,057	RPM22B7	0,036/0,079	RPM32B7	0,054/0,119	RPM42B7	0,071/0,157
~ 48	RPM12E7	0,026/0,057	RPM22E7	0,036/0,079	RPM32E7	0,054/0,119	RPM42E7	0,071/0,157
~ 120	RPM12F7	0,026/0,057	RPM22F7	0,036/0,079	RPM32F7	0,054/0,119	RPM42F7	0,071/0,157
~ 230	RPM12P7	0,026/0,057	RPM22P7	0,036/0,079	RPM32P7	0,054/0,119	RPM42P7	0,071/0,157



RPZF4 + relais RPM42P7



RUW24...

Embases					
Avec contacts	Raccordement	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Mixtes	Connecteurs vis-étrier	RPM1●●●	10	RPZF1	0,042/0,093
		RPM2●●●	10	RPZF2	0,054/0,119
		RPM3●●●	10	RPZF3	0,072/0,159
		RPM4●●●	10	RPZF4	0,094/0,207

Modules de protection					
Désignation	Tension V	Type d'embase	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	--- 6...250	RPZF1	10	RXM040W	0,003/0,007
		RPZF2	10	RUW240BD	0,004/0,009
		RPZF3	10	RUW240BD	0,004/0,009
		RPZF4	10	RUW240BD	0,004/0,009
Circuit RC	~ 24...60	RPZF1	10	RXM041BN7	0,010/0,022
		RPZF2	10	RXM041FU7	0,010/0,022
	~ 110...240	RPZF1	10	RXM041FU7	0,010/0,022
		RPZF2	10	RXM041FU7	0,010/0,022
	~ 110...240	RPZF3	10	RUW241P7	0,004/0,009
		RPZF4	10	RUW241P7	0,004/0,009
Varistance	~/- 6...24	RPZF1	10	RXM021RB	0,030/0,066
		RPZF2	10	RXM021BN	0,030/0,066
	~/- 24...60	RPZF1	10	RXM021BN	0,030/0,066
		RPZF2	10	RXM021BN	0,030/0,066
	~/- 110...240	RPZF1	10	RXM021FP	0,030/0,066
		RPZF2	10	RXM021FP	0,030/0,066
	~/- 24	RPZF3	10	RUW242B7	0,004/0,009
		RPZF4	10	RUW242B7	0,004/0,009
	~/- 240	RPZF3	10	RUW242P7	0,004/0,009
		RPZF4	10	RUW242P7	0,004/0,009

Module temporisateur (1)				
Désignation	Tension V	Type d'embase	Référence	Masse kg/lb
Multifonctions	~/- 24...240	RPZF3 RPZF4	RUW101MW	0,020/0,044

(1) Voir description du module temporisateur (sélection des fonctions et temporisations) sur www.se.com/harmonyelectromechanicalrelays.

PF120922



RPZ4DA

PF120923



RPZ1FA

Accessoires

Désignation	À utiliser avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Étrier de maintien métallique	RPZF1	10	RPZR235	0,001/0,002
	RPZF2	10	16-1342	0,001/0,002
Adaptateurs de montage pour profilé L (1)	RPM4●●●	10	RPZ4DA	0,006/0,013
Adaptateurs de montage avec pattes de fixation pour panneau	RPM1●●●	10	RPZ1FA	0,002/0,004
	RPM2●●●	10	RXZE2FA	0,002/0,004
	RPM3●●●	10	RPZ3FA	0,003/0,007
Étiquettes à clipser (planche de 108 étiquettes)	Tous les relais	10	RXZL520	0,080/0,176
Étiquettes à clipser (planche de 16 étiquettes)	Tous les relais	10	RGZL520	0,080/0,176


(1) Le bouton Test n'est plus accessible dans ce cas.



Présentation de l'offre

L'offre de relais universels RUM comprend :

- 1 Relais 2 et 3 contacts "OF" 10 A, avec broches cylindriques ou plates (type Faston) (tous ces relais sont de mêmes dimensions).
- 2 Embases avec contacts mixtes ou séparés.
- 3 Modules de protection (diode, circuit RC ou varistance) ou un module temporisateur, communs à toutes les embases RUM.
- 4 Étrier de maintien métallique pour toutes les embases RUM.
- 5 Peigne de raccordement 2 pôles utilisable sur les embases avec contacts séparés, permettant la simplification du câblage pour la réalisation d'une liaison équipotentielle des communs de bobine.
- 6 Étiquettes clipsables pour les embases.






Description du relais

- 1 Bouton-poussoir à impulsion pour tester les contacts (bleu : $\square$, rouge : $\sim$).
- 2 Indicateur mécanique pour visualiser l'état du relais.
- 3 Languette amovible permettant de forcer le maintien des contacts dans le cadre de séquences de test ou de maintenance (1).
- 4 DEL (suivant version) pour visualiser l'état du relais.
- 5 Étiquette amovible permettant le repérage du relais.
- 6 Zone de préhension du produit.
- 7 8 ou 11 broches cylindriques.
- 8 8 ou 11 broches plates (type Faston).



(1) En fonctionnement, cette languette amovible doit toujours être en position fermée.

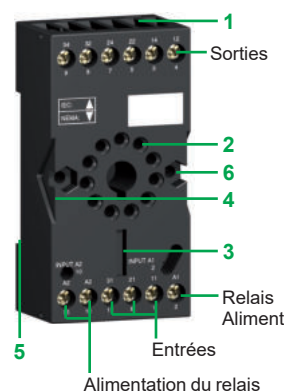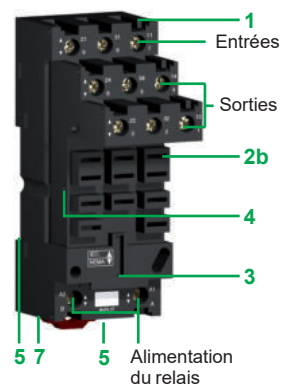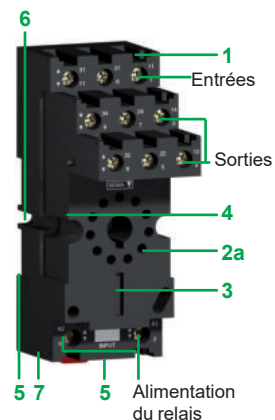

Description des embases

Embases avec contacts séparés (1)

- 1 Raccordement par connecteurs à vis.
- 2a 8 ou 11 contacts femelles pour les broches cylindriques du relais.
- 2b 11 contacts femelles pour les broches plates du relais.
- 3 Emplacement pour les modules de protection ou le module temporisateur.
- 4 Élément de verrouillage pour l'étrier de maintien métallique.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN avec clip de fixation.
- 6 2 trous de fixation pour montage sur panneau.
- 7 Emplacement pour les peignes de raccordement (voir la section "Montage sur embases" sur www.se.com/harmonyelectromechanicalrelays).

Embases avec contacts mixtes

- 1 Raccordement par connecteurs à vis.
- 2 8 ou 11 contacts femelles pour les broches cylindriques du relais
- 3 Emplacement pour les modules de protection ou le module temporisateur.
- 4 Élément de verrouillage pour l'étrier de maintien métallique.
- 5 Emplacement pour montage sur profilé DIN.
- 6 2 trous de fixation pour montage sur panneau.

(1) Les entrées et les sorties sont séparées de l'alimentation du relais.



RUMC21BD



RUMC21F7



RUMC32BD



RUMF32F7

Relais universels composables

Relais pour usage courant sans DEL, avec bouton Test verrouillable (vente par quantité indivisible de 10)

Broches	Tension de commande V	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)			
		2 "OF" - 10 A		3 "OF" - 10 A	
		Référence unitaire	Masse kg/lb	Référence unitaire	Masse kg/lb
Cylindriques	--- 12	RUMC21JD	0,086/0,190	RUMC31JD	0,086/0,190
	--- 24	RUMC21BD	0,086/0,190	RUMC31BD	0,086/0,190
	--- 48	—	—	RUMC31ED	0,086/0,190
	--- 60	—	—	RUMC31ND	0,086/0,190
	--- 110	RUMC21FD	0,086/0,190	RUMC31FD	0,086/0,190
	--- 125	—	—	RUMC31GD	0,086/0,190
	--- 220	—	—	RUMC31MD	0,086/0,190
	~ 24	RUMC21B7	0,086/0,190	RUMC31B7	0,086/0,190
	~ 48	—	—	RUMC31E7	0,086/0,190
	~ 120	RUMC21F7	0,086/0,190	RUMC31F7	0,086/0,190
	~ 230	RUMC21P7	0,086/0,190	RUMC31P7	0,086/0,190
Plates (type Faston)	--- 12	RUMF21JD	0,086/0,190	RUMF31JD	0,086/0,190
	--- 24	RUMF21BD	0,086/0,190	RUMF31BD	0,086/0,190
	--- 48	RUMF21ED	0,086/0,190	RUMF31ED	0,086/0,190
	--- 110	RUMF21FD	0,086/0,190	RUMF31FD	0,086/0,190
	~ 24	RUMF21B7	0,086/0,190	RUMF31B7	0,086/0,190
	~ 48	RUMF21E7	0,086/0,190	RUMF31E7	0,086/0,190
	~ 120	RUMF21F7	0,086/0,190	RUMF31F7	0,086/0,190

Relais pour usage courant avec DEL et bouton Test verrouillable (vente par quantité indivisible de 10)

Cylindriques	--- 12	RUMC22JD	0,086/0,190	RUMC32JD	0,086/0,190
	--- 24	RUMC22BD	0,086/0,190	RUMC32BD	0,086/0,190
	--- 48	RUMC22ED	0,086/0,190	RUMC32ED	0,086/0,190
	--- 110	RUMC22FD	0,086/0,190	RUMC32FD	0,086/0,190
	--- 125	—	—	RUMC32GD	0,086/0,190
	~ 24	RUMC22B7	0,086/0,190	RUMC32B7	0,086/0,190
	~ 48	RUMC22E7	0,086/0,190	RUMC32E7	0,086/0,190
	~ 120	RUMC22F7	0,086/0,190	RUMC32F7	0,086/0,190
	~ 230	RUMC22P7	0,086/0,190	RUMC32P7	0,086/0,190
Plates (type Faston)	--- 12	RUMF22JD	0,086/0,190	RUMF32JD	0,086/0,190
	--- 24	RUMF22BD	0,086/0,190	RUMF32BD	0,086/0,190
	--- 110	—	0,086/0,190	RUMF32FD	0,086/0,190
	~ 24	RUMF22B7	0,086/0,190	RUMF32B7	0,086/0,190
	~ 120	RUMF22F7	0,086/0,190	RUMF32F7	0,086/0,190
	~ 230	RUMF22P7	0,086/0,190	RUMF32P7	0,086/0,190

(1) Les entrées sont mélangées avec l'alimentation du relais, les sorties étant à l'opposé de l'embase.

PF140738B


RUZC3M +
relais RUMC3...

PF106027



RUW241P7

PF516029



RUW101MW

DF536485



RUZC200

DF535203



RUZS2

Embases

Avec contacts	Raccordement	Type de relais	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Mixtes	Connecteur à vis	RUMC2...	10	RUZC2M	0,054/0,119
		RUMC3...		RUZC3M	0,054/0,119
Séparés	Connecteur à vis	RUMC2...	10	RUZSC2M	0,095/0,209
		RUMC3...		RUZSC3M	0,100/0,220
		RUMF2...		RUZSF3M	0,095/0,209
		RUMF3...			

Modules de protection

Désignation	À utiliser avec	Tension V	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Diode	Toutes les embases RUM	~ 6...250	10	RUW240BD	0,004/0,009
Circuit RC	Toutes les embases RUM	~ 110...240		RUW241P7	0,004/0,009
Varistance	Toutes les embases RUM	~ / ~ 24		RUW242B7	0,004/0,009
		~ / ~ 240		RUW242P7	0,004/0,009

Module temporisateur

Désignation	À utiliser avec	Tension V	Vente par Q. indiv.	Référence	Masse kg/lb
Multifonctions	Toutes les embases RUM	~ / ~ 24...240	1	RUW101MW	0,020/0,044


Relais temporisés

Désignation	À utiliser avec	Référence	Masse kg/lb
1 double inverseur temporisé (monofonction ou multifonction)	Embases RUZC...M	RE48A... (1)	—

Accessoires

Désignation	À utiliser avec	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Étrier de maintien métallique	Toutes les embases RUM	10	RUZC200	0,001/0,002
Peigne de raccordement 2 pôles (Ith : 5 A)	Toutes les embases RUM avec contacts séparés	10	RUZS2	0,005/0,011
Étiquettes à clipser	Tous les relais (planche de 108 étiquettes)	10	RXZL520	0,086/0,190
	Toutes les embases RUM avec contacts séparés	10	RUZL420	0,001/0,002

(1) Consulter le catalogue "Harmony Timer Relais".

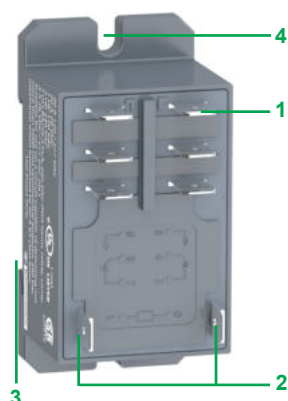

Présentation de l'offre

Les relais de puissance RPF à 2 contacts "OF" ou "F" comprennent :

- 1 Quatre ou six broches type Faston.
- 2 Deux broches d'alimentation relais.
- 3 Emplacement pour montage sur profilé DIN.
- 4 Deux trous de fixation pour montage sur panneau.

PF120361C



RPF2A●●

Relais de puissance				
Tension de commande V	Vente par Q. indiv.	Nombre et type de contacts - Courant thermique (Ith)		
		2 "F" - 30 A (1)	2 "OF" - 30 A (1)	Masse kg/lb
		Référence unitaire	Référence unitaire	
⎓ 12	10	RPF2AJD	RPF2BJD	0,082/0,181
⎓ 24	10	RPF2ABD	RPF2BBD	0,082/0,181
~ 24	10	RPF2AB7	RPF2BB7	0,082/0,181
~ 120	10	RPF2AF7	RPF2BF7	0,082/0,181
~ 230	10	RPF2AP7	RPF2BP7	0,082/0,181

(1) 30 A en cas de montage avec un espace de 13 mm (0,51 in.) entre deux relais et 25 A en cas de montage côte à côte sans espace.

Harmony Relais électromécaniques

Relais électromécaniques interfaces, miniatures et de puissance

Relais

Types de contact

Symbole	Configuration	UE	USA
	Contact à fermeture	"F"	SPST-NO DPST-NO nPST-NO (1)
	Contact à ouverture	"O"	SPST-NC DPST-NC nPST-NC (1)
	Contact inverseur	"OF"	SPDT DPDT nPDT (1)

Catégories d'utilisation

Catégorie	Type de courant	Applications
AC-1	~ monophasé ~ triphasé	Charge résistive ou faiblement inductive
AC-3	~ triphasé	Démarrage et freinage de moteur à cages, inversion du sens de marche uniquement moteur arrêté
AC-4	~ triphasé	Démarrage de moteur à cages, marche par à-coups ; freinage électrique à contre courant, inversion du sens de marche
DC-1	---	Charges résistives ou faiblement inductives (2)
AC-14	~ monophasé	Commande de charges électromagnétiques (< 72 VA), interrupteurs de commande auxiliaire, interrupteurs de puissance, vannes électromagnétiques et électroaimants
AC-15	~ monophasé	Commande de charges électromagnétiques (> 72 VA), interrupteurs de commande auxiliaire, interrupteurs de puissance, vannes électromagnétiques et électroaimants
DC-13	---	Commande de charges électromagnétiques, interrupteurs de commande auxiliaire, interrupteurs de puissance, vannes électromagnétiques et électroaimants

Catégories de protection

Catégorie	Explication	Condition
RT 0	Relais non fermé	Relais sans boîtier de protection
RT I	Relais étanche aux poussières	Relais muni d'un boîtier qui aide à protéger son mécanisme de la poussière
RT II	Relais étanche au flux de soudage	Relais qui peut être soudé automatiquement sans permettre la migration de flux de soudage
RT III	Relais étanche au lavage	Relais qui peut être soudé automatiquement et lavé pour éliminer les résidus de flux et minimiser le risque de pénétration du flux ou des solvants de nettoyage
RT IV	Relais étanche	Relais qui ne dispose d'aucun orifice d'aération venant de l'extérieur
RT V	Relais hermétiquement étanche	Relais étanche présentant un niveau d'étanchéité supérieur

(1) n = nombre de contacts.

(2) La tension commutable peut être doublée, à courant égal, en raccordant deux contacts en série.

Modules de protection

À chaque coupure d'une charge inductive (bobine de relais ou de contacteur), une surtension apparaît à ses bornes. Cette surtension peut atteindre plusieurs milliers de volts et une fréquence de plusieurs Megahertz.

Elle est susceptible de provoquer des perturbations dans le fonctionnement des automatismes comportant un appareillage électronique.

Les modules de protection permettent de réduire la valeur de la surtension de coupure et, de ce fait, limitent l'énergie des signaux parasites à un niveau non perturbant pour les bobines et les appareils environnants.

Ces modules s'utilisent pour éviter :

- les problèmes de compatibilité électromagnétique,
- la dégradation des matériaux des contacts,
- la destruction de l'isolement par la surtension,
- la destruction des composants électroniques.


Module de protection à diode (avec ou sans DEL)

■ Avantages

- Accumulation de l'énergie permettant la circulation du courant dans le même sens
- Absence de toute surtension aux bornes de la bobine
- Faible coût.

■ Inconvénients

- Augmentation de 3 à 4 fois du temps de retombée du relais
- Aucune protection de polarité
- Désexcitation du relais.

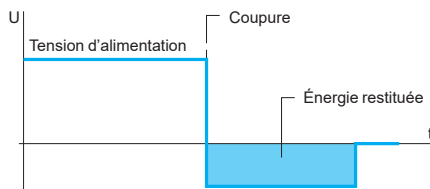

Tension de bobine avec module de protection à diode (--- uniquement)


Module de protection à varistance

■ Avantages

- Possibilité d'utilisation avec une tension $\sim$ et ---
- Écrêtage de la surtension à environ $2 U_n$
- Faible influence sur le temps de retombée du relais.

■ Inconvénients

- Aucune modification de la fréquence d'oscillation propre à la bobine
- Fréquence de commutation limitée.

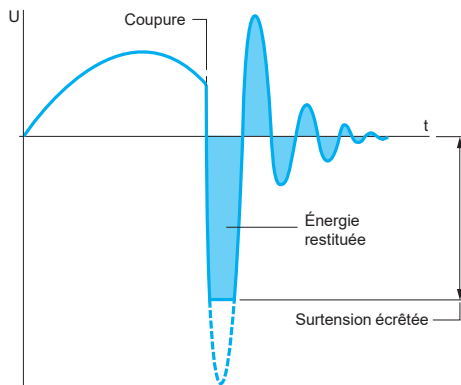

Tension de bobine avec module de protection à varistance ($\sim$ et ---)


Module de protection avec circuit RC

■ Avantages

- Fréquence d'oscillation de la bobine ramenée à environ 150 Hz
- Écrêtage de la surtension à $3 U_n$
- Faible influence sur le temps de retombée du relais.

■ Inconvénients

- Aucune protection pour les faibles tensions.

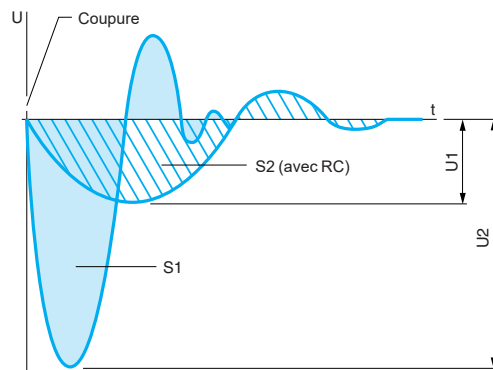

S1 = S2 = Énergie restituée

Tension de bobine avec module de protection à circuit RC
($\sim$ uniquement)

#		R							
16-1342	27	RE48A●●	37	RPM31P7	31	RSB2A080BD	14	RUMC22F7	36
	33	REXL2●●	24	RPM32B7	31	RSB2A080BDPV	13	RUMC22FD	36
16-725SC-1	29	REXL4●●	24	RPM32BD	31	RSB2A080E7	14	RUMC22JD	36
70-378-1	27	RGZE05E	19	RPM32E7	31	RSB2A080ED	14	RUMC22P7	36
70-379-1	27	RGZE05P	19	RPM32ED	31	RSB2A080F7	14	RUMC31B7	36
70-461-1	27	RGZE08E	19	RPM32F7	31	RSB2A080F7PV	13	RUMC31BD	36
70-725-1	29	RGZE08P	19	RPM32JD	31	RSB2A080FD	14	RUMC31E7	36
70-782E14-1	27	RGZE1S35M	19	RPM32P7	31	RSB2A080JD	14	RUMC31ED	36
70-782EL14-1	27	RGZE1S48M	19	RPM41B7	31	RSB2A080JDPV	13	RUMC31F7	36
70-ASMD-250	29	RGZL520	19	RPM41BD	31	RSB2A080M7	14	RUMC31FD	36
70-ASMM-120	29		33	RPM41E7	31	RSB2A080M7PV	13	RUMC31GD	36
70-ASMM-24	29	RGZR215	19	RPM41ED	31	RSB2A080P7	14	RUMC31JD	36
70-ASMM-240	29	RGZS08	15	RPM41F7	31	RSB2A080P7PV	13	RUMC31MD	36
70-BSMD-250	27		19	RPM41FD	31	RSB2A080U7	14	RUMC31ND	36
70-BSMLG-24	27	RPF2AB7	39	RPM41JD	31	RSL1AB4BD	11	RUMC31P7	36
70-BSMM-120	27	RPF2ABD	39	RPM41P7	31	RSL1AB4ED	11	RUMC32B7	36
70-BSMM-24	27	RPF2AF7	39	RPM42B7	31	RSL1AB4JD	11	RUMC32BD	36
70-BSMM-240	27	RPF2AJD	39	RPM42BD	31	RSL1AB4ND	11	RUMC32E7	36
725AXXBC3ML-120A	29	RPF2AP7	39	RPM42E7	31	RSL1GB4BD	11	RUMC32ED	36
725AXXBC3ML-12D	29	RPF2BB7	39	RPM42ED	31	RSL1GB4ED	11	RUMC32F7	36
725AXXBC3ML-240A	29	RPF2BBD	39	RPM42F7	31	RSL1GB4JD	11	RUMC32FD	36
725AXXBC3ML-24A	29	RPF2BF7	39	RPM42FD	31	RSL1GB4ND	11	RUMC32GD	36
725AXXBC3ML-24D	29	RPF2BJD	39	RPM42JD	31	RSL1PRBU	11	RUMC32JD	36
725AXXBM4L-120A	29	RPF2BP7	39	RPM42P7	31	RSL1PREU	11	RUMC32P7	36
725AXXBM4L-12D	29	RPM11B7	31	RPZ1FA	33	RSL1PRFU	11	RUMF21B7	36
725AXXBM4L-240A	29	RPM11BD	31	RPZ3FA	33	RSL1PRJU	11	RUMF21BD	36
725AXXBM4L-24A	29	RPM11E7	31	RPZ4DA	33	RSL1PRPU	11	RUMF21E7	36
725AXXBM4L-24D	29	RPM11ED	31	RPZF1	32	RSL1PVBV	11	RUMF21ED	36
725AXXSC3ML-120A	29	RPM11F7	31	RPZF2	32	RSL1PVEU	11	RUMF21F7	36
725AXXSC3ML-12D	29	RPM11FD	31	RPZF3	32	RSL1PVFU	11	RUMF21FD	36
725AXXSC3ML-240A	29	RPM11JD	31	RPZF4	32	RSL1PVJU	11	RUMF21JD	36
725AXXSC3ML-24A	29	RPM11P7	31	RZR235	33	RSL1PVPU	11	RUMF22B7	36
725AXXSC3ML-24D	29	RPM12B7	31	RSB1A120B7	14	RSLZ2	11	RUMF22BD	36
725BXXBC3ML-120A	29	RPM12BD	31	RSB1A120B7PV	13	RSLZ3	11	RUMF22F7	36
725BXXBC3ML-12D	29	RPM12E7	31	RSB1A120BD	14	RSLZ5	11	RUMF22JD	36
725BXXBC3ML-240A	29	RPM12ED	31	RSB1A120BDPV	13	RSLZRA1	11	RUMF22P7	36
725BXXBC3ML-24A	29	RPM12F7	31	RSB1A120E7	14	RSLZRA2	11	RUMF31B7	36
725BXXBC3ML-24D	29	RPM12JD	31	RSB1A120ED	14	RSLZRA3	11	RUMF31BD	36
725BXXBM4L-120A	29	RPM12P7	31	RSB1A120F7	14	RSLZRA4	11	RUMF31E7	36
725BXXBM4L-12D	29	RPM21B7	31	RSB1A120F7PV	13	RSLZVA1	11	RUMF31ED	36
725BXXBM4L-240A	29	RPM21BD	31	RSB1A120FD	14	RSLZVA2	11	RUMF31F7	36
725BXXBM4L-24A	29	RPM21E7	31	RSB1A120JD	14	RSLZVA3	11	RUMF31FD	36
725BXXBM4L-24D	29	RPM21ED	31	RSB1A120JDPV	13	RSLZVA4	11	RUMF31JD	36
725BXXSC3ML-120A	29	RPM21F7	31	RSB1A120M7	14	RSZE05P	14	RUMF32B7	36
725BXXSC3ML-12D	29	RPM21FD	31	RSB1A120P7	14	RSZE08P	14	RUMF32BD	36
725BXXSC3ML-240A	29	RPM21JD	31	RSB1A120P7PV	13	RSZE1S35M	14	RUMF32F7	36
725BXXSC3ML-24A	29	RPM21P7	31	RSB1A120U7	14	RSZE1S48M	14	RUMF32FD	36
725BXXSC3ML-24D	29	RPM22B7	31	RSB1A160B7	14	RSZL300	15	RUMF32JD	36
782XBXH21-24D	27	RPM22BD	31	RSB1A160BD	14		19	RUMF32P7	36
782XDXH10-110D	27	RPM22E7	31	RSB1A160BDPV	13	RSZR215	15	RUW101MW	32
782XDXH10-120A	27	RPM22ED	31	RSB1A160E7	14	RSZS02	15		37
782XDXH10-12D	27	RPM22F7	31	RSB1A160ED	14		19	RUW240BD	32
782XDXH10-240A	27	RPM22FD	31	RSB1A160F7	14		25		37
782XDXH10-24A	27	RPM22JD	31	RSB1A160FD	14	RUMC21B7	36	RUW241P7	32
782XDXH10-24D	27	RPM22P7	31	RSB1A160JD	14	RUMC21BD	36		37
782XDXH10-6A	27	RPM31B7	31	RSB1A160M7	14	RUMC21F7	36	RUW242B7	32
782XDXH10-6D	27	RPM31BD	31	RSB1A160ND	14	RUMC21FD	36		37
782XDXH21-120A	27	RPM31E7	31	RSB1A160P7	14	RUMC21JD	36	RUW242P7	32
782XDXH21-12D	27	RPM31ED	31	RSB1A160P7PV	13	RUMC21P7	36		37
782XDXH21-240A	27	RPM31F7	31	RSB1A160RD	14	RUMC22B7	36	RUZC200	37
782XDXH21-24D	27	RPM31FD	31	RSB1A160U7	14	RUMC22BD	36	RUZC2M	37
782XDXH21-48D	27	RPM31JD	31	RSB2A080B7	14	RUMC22E7	36	RUZC3M	37
				RSB2A080B7PV	13	RUMC22ED	36	RUZL420	37


RUZS2	37	RXG22P7PV	17	RXM3AB2BD	23	RXZE2FA	33
RUZSC2M	37	RXG22P7PVP	17	RXM3AB2E7	23	RXZE2M114	24
RUZSC3M	37	RXG23B7	18	RXM3AB2F7	23		27
RUZSF3M	37	RXG23BD	18	RXM3AB2FD	23	RXZE2M114M	24
RXG11B7	18	RXG23BDPV	17	RXM3AB2JD	23		27
RXG11BD	18	RXG23BDPVP	17	RXM3AB2P7	23	RXZE2S108M	24
RXG11F7	18	RXG23E7	18	RXM4AB1B7	23	RXZE2S111M	24
RXG11P7	18	RXG23F7	18	RXM4AB1B7PVM	22	RXZE2S114M	24
RXG12B7	18	RXG23M7	18	RXM4AB1B7PVP	22		27
RXG12B7PV	17	RXG23P7	18	RXM4AB1B7PVS	22	RXZL300	25
RXG12B7PVP	17	RXG23P7PV	17	RXM4AB1BD	23	RXZL420	25
RXG12BD	18	RXG23P7PVP	17	RXM4AB1BDPVM	22		27
RXG12BDPV	17	RXG26BD	18	RXM4AB1BDPVP	22	RXZL520	25
RXG12BDPVP	17	RXG26P7	18	RXM4AB1BDPVS	22		33
RXG12E7	18	RXG28BD	18	RXM4AB1E7	23		37
RXG12ED	18	RXG28P7	18	RXM4AB1ED	23	RXZR315	25
RXG12F7	18	RXM021BN	24	RXM4AB1F7	23	RXZR335	25
RXG12FD	18		32	RXM4AB1FD	23	RXZS2	27
RXG12JD	18	RXM021FP	24	RXM4AB1JD	23	RXZS2	25
RXG12P7	18		32	RXM4AB1MD	23	RZM021BN	14
RXG12P7PV	17	RXM021RB	24	RXM4AB1P7	23		19
RXG12P7PVP	17		32	RXM4AB1P7PVM	22	RZM021FP	14
RXG12RD	18	RXM040W	24	RXM4AB1P7PVP	22		19
RXG13B7	18		32	RXM4AB1P7PVS	22	RZM021RB	14
RXG13BD	18	RXM041BN7	24	RXM4AB1U7	23		19
RXG13BDPV	17	RXM041BN7	32	RXM4AB2B7	23	RZM031BN	14
RXG13BDPVP	17	RXM041FU7	24	RXM4AB2B7PVM	22		19
RXG13F7	18		32	RXM4AB2B7PVP	22	RZM031FPD	14
RXG13JD	18	RXM2AB1B7	23	RXM4AB2B7PVS	22		19
RXG13P7	18	RXM2AB1BD	23	RXM4AB2BD	23	RZM031RB	14
RXG13P7PV	17	RXM2AB1E7	23	RXM4AB2BDPVM	22		19
RXG13P7PVP	17	RXM2AB1ED	23	RXM4AB2BDPVP	22	RZM040W	14
RXG16BD	18	RXM2AB1F7	23	RXM4AB2BDPVS	22		19
RXG16P7	18	RXM2AB1FD	23	RXM4AB2E7	23	RZM041BN7	14
RXG18BD	18	RXM2AB1JD	23	RXM4AB2ED	23		19
RXG18P7	18	RXM2AB1P7	23	RXM4AB2F7	23	RZM041FU7	14
RXG21B7	18	RXM2AB2B7	23	RXM4AB2FD	23		19
RXG21B7PV	17	RXM2AB2B7PVM	22	RXM4AB2GD	23		
RXG21B7PVP	17	RXM2AB2B7PVP	22	RXM4AB2JD	23		
RXG21BD	18	RXM2AB2B7PVS	22	RXM4AB2P7	23		
RXG21BDPV	17	RXM2AB2BD	23	RXM4AB2P7PVM	22		
RXG21BDPVP	17	RXM2AB2BDPVM	22	RXM4AB2P7PVP	22		
RXG21E7	18	RXM2AB2BDPVP	22	RXM4AB2P7PVS	22		
RXG21F7	18	RXM2AB2BDPVS	22	RXM4GB1B7	23		
RXG21JD	18	RXM2AB2E7	23	RXM4GB1BD	23		
RXG21P7	18	RXM2AB2ED	23	RXM4GB1E7	23		
RXG21P7PV	17	RXM2AB2F7	23	RXM4GB1F7	23		
RXG21P7PVP	17	RXM2AB2FD	23	RXM4GB1JD	23		
RXG21RD	18	RXM2AB2JD	23	RXM4GB1P7	23		
RXG22B7	18	RXM2AB2P7	23	RXM4GB2B7	23		
RXG22B7PV	17	RXM2AB2P7PVM	22	RXM4GB2BD	23		
RXG22B7PVP	17	RXM2AB2P7PVP	22	RXM4GB2E7	23		
RXG22BD	18	RXM2AB2P7PVS	22	RXM4GB2ED	23		
RXG22BDPV	17	RXM3AB1B7	23	RXM4GB2F7	23		
RXG22BDPVP	17	RXM3AB1BD	23	RXM4GB2GD	23		
RXG22E7	18	RXM3AB1E7	23	RXM4GB2JD	23		
RXG22ED	18	RXM3AB1ED	23	RXM4GB2MD	23		
RXG22F7	18	RXM3AB1F7	23	RXM4GB2P7	23		
RXG22FD	18	RXM3AB1FD	23	RXM4GB2U7	23		
RXG22JD	18	RXM3AB1JD	23	RXZ400	25		
RXG22M7	18	RXM3AB1P7	23	RXZE14P	24		
RXG22P7	18	RXM3AB2B7	23	RXZE2FA	25		

mySchneider, votre expérience numérique personnalisée

Accédez à une expérience en ligne tout-en-un et personnalisée, et bénéficiez de services, de ressources et d'outils professionnels adaptés pour soutenir efficacement vos opérations commerciales.

- **Efficacité** : en quelques clics, trouvez toutes les informations et l'assistance dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail.
- **Simplicité** : utilisez un identifiant unique pour accéder à l'ensemble des services commerciaux, au même endroit, disponibles 24 h/24 et 7 j/7. Vous n'avez plus besoin de vous connecter à plusieurs plateformes.
- **Personnalisation** : bénéficiez de contenus, d'outils et de services adaptés à votre activité et personnalisez votre page d'accueil en fonction de vos préférences.

Regardez les tutoriels vidéos




Gestion des commandes

- > [Créez une demande de devis depuis mySchneider](#)
- > [Gérez vos commandes depuis mySchneider](#)
- > [Suivez vos commandes](#) (video en anglais)




Information sur le produit

- > [Rester à jour sur le statut de mes produits](#) (video en anglais)



Assistance

- > [Accédez à vos demandes de support sur mySchneider !](#)
- > [Bénéficiez d'un support technique](#)



Formation

- > [Accéder aux formations dédiées à mon activité](#) (video en anglais)

[Créer votre compte](#)

Life Is On

Schneider
Electric

Mentions légales

Les informations fournies dans ce catalogue consistent dans une description de l'offre de Produits, solutions et services de Schneider Electric (« Offre ») incluant les spécifications techniques et caractéristiques relatives à la performance de cette Offre.

Le contenu de ce catalogue est sujet à révision à tout moment et sans préavis en raison des progrès continus de la méthodologie, de la conception et de la fabrication.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité pour tous dommages découlant de ou en relation avec (i) toute information contenue dans ce catalogue qui ne serait pas conforme avec ou dépasserait les spécifications techniques de l'Offre, ou (ii) toute erreur contenue dans ce catalogue, ou (iii) toute utilisation, acte ou omission se fondant sur toute information contenue ou mentionnée dans ce catalogue.


SCHNEIDER ELECTRIC N'OFFRE AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT - EXPRESSE OU IMPLICITE - QUANT A L'ADEQUATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE CATALOGUE AINSI QUE DES PRODUITS ET SERVICES AUXQUELS ELLES S'APPLIQUENT, AUX EXIGENCES, ATTENTES OU OBJECTIFS DE TOUTE PERSONNE LES UTILISANT.

La marque Schneider Electric et toutes les marques commerciales de Schneider Electric et de ses filiales mentionnées dans ce catalogue sont la propriété de Schneider Electric ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Ce catalogue et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis pour information uniquement. Ce catalogue ne peut être reproduit ou transmis en tout ou en partie, sous quelque forme, par quelque moyen (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) et à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

L'ensemble des droits de propriété intellectuelle et autres droits privatifs attachés au contenu de ce catalogue (y compris, mais sans s'y limiter, les logiciels, audio, vidéo, texte et photographies) appartient à Schneider Electric ou à ses propriétaires concédants de licence. Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce catalogue à l'exception toutefois du droit non-exclusive et personnel, pour le consulter tel quel.

Life Is On



En savoir plus sur nos produits visiter notre site
www.se.com/automationrelays

Création : Schneider Electric
Photos : Schneider Electric

Schneider Electric Industries SAS

Siège social
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F-92500 Rueil-Malmaison Cedex
France

DIA5ED2130303FR
Juillet 2025 - V8.0